



STH4FCO

Frangisole a corda

Controtelaio termico modello STH4FCO adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno e FRANGISOLE a CORDA. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida. L'imbotto centrale viene fornito con profilo rete porta intonaco per facilitarne la rasatura.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STH4FCO CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1287 W/mK
----------------------	---	------------------------------

A SEDE INFISSO **P** PROFONDITA' SPALLETTA

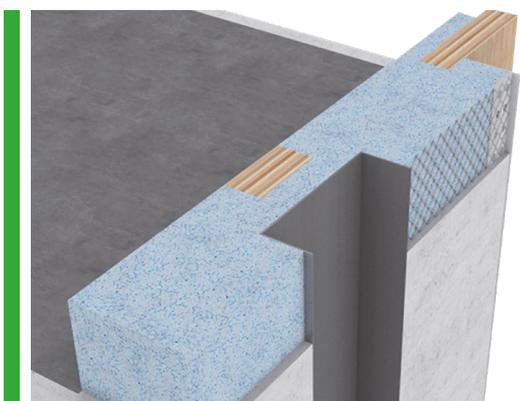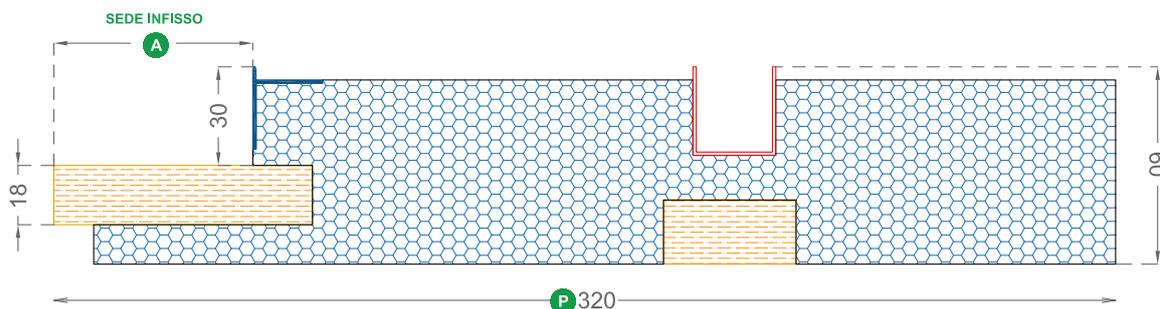

STH4FCA

Frangisole a catena

Controtelaio termico modello STH4FCA adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno e FRANGISOLE a CATENA. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida. L'imbotto centrale viene fornito con profilo rete porta intonaco per facilitarne la rasatura.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STH4FCA CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1017 W/mK
----------------------	---	------------------------------

A SEDE INFISSO **P** PROFONDITA' SPALLETTA

