

COD. STF5


Controtelaio in Fibrocemento per infisso e persiana esterna, per infisso a centro muro.

QUOTE SPALLETTE

SPESSORE SPALLA 44 / 64



Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.
Spessore spalla totale da 44 mm oppure da 64 mm.

PANNELLI IN FIBROCEMENTO E XPS

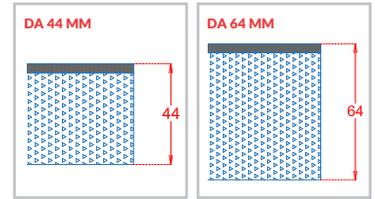

RIBATTUTA INTERNA ED ESTERNA DA 26 MM
Con spalla da 64 mm la ribattuta esterna diventa da 28 mm.

Salvo diversa comunicazione, l'STF5 verrà preventivato di standard con spalla da 44 mm, e ribattuta da 26 mm.

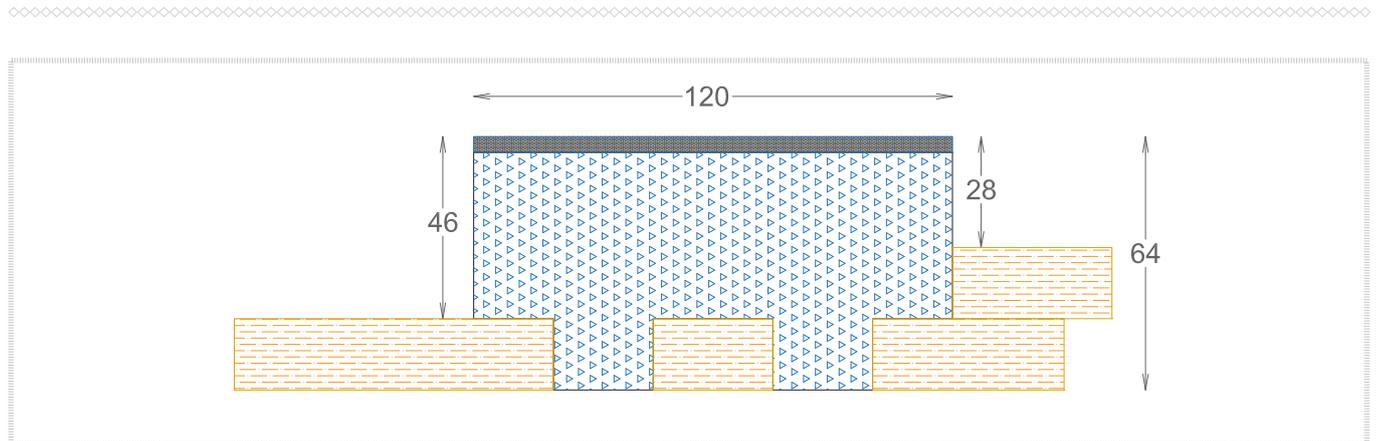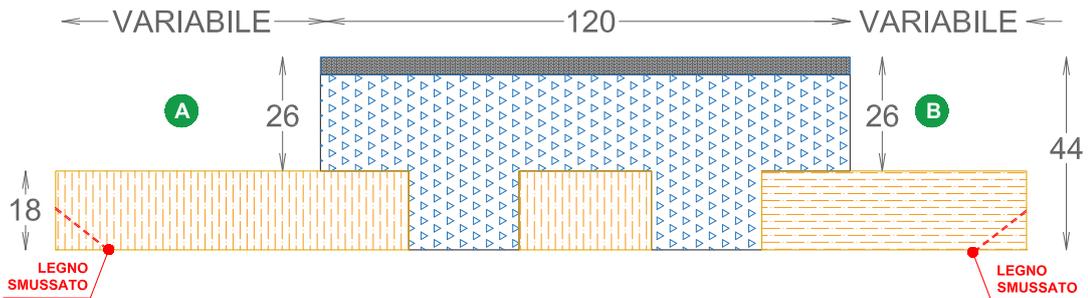

SU RICHIESTA
SOTTOBANCALE
IN EPS CON PROFILO
4° LATO IN PVC

STANDARD
PER MARMO
DA 3 CM DI SPESSORE

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.