


STF9

Controtelaio termico singolo modello STF9 adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard).

SP SPESSORE SPALLETTA 44 / 64 44 MM STANDARD

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STF9 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1332 W/mK
----------------------	--	------------------------------

A SEDE INFISSE **P PROFONDITA' SPALLETTA**

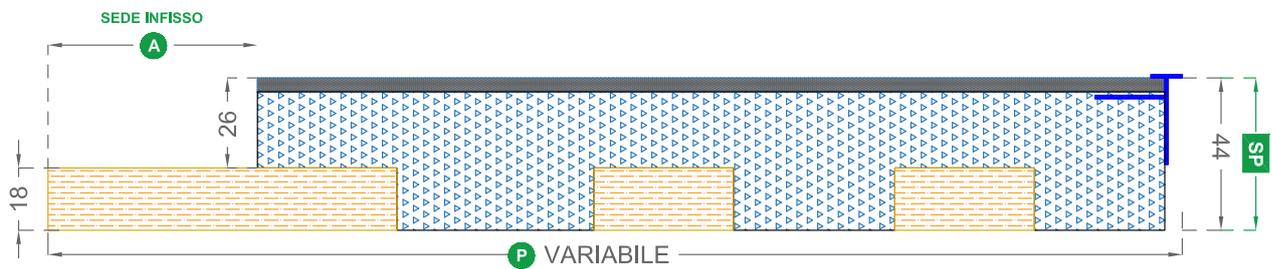

La profondità della spalletta è 320 mm standard. Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

