


Controtelai per infisso a filo muro interno

Per informazioni e preventivi: ufficiotecnico@schipanisrl.com


SPETT.LE _____

VIA _____ CAP _____

RIFERIMENTO _____ **PREVENTIVO** ☐ **ORDINE** ☐

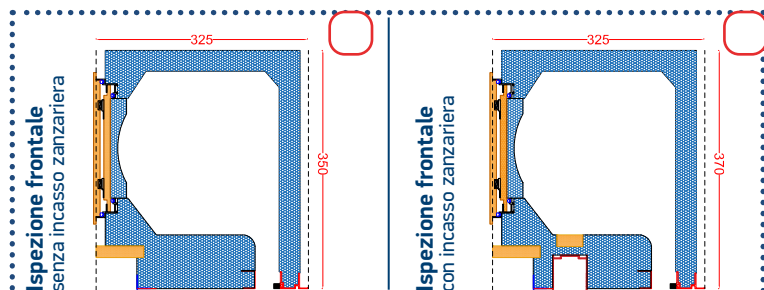
[illegible]**CASSONETTI**

☐ COPERCHIO A FILO ☐ COPERCHIO A SORMONTO

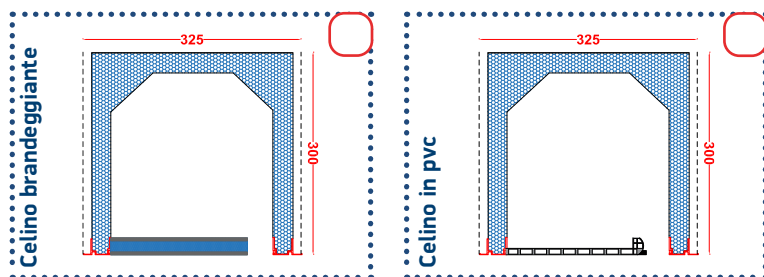


ACCESSORI PER CONTROTELAI

- ☐ TAPPO INCASSO ZANZARIERA
- ☐ BATTUTA IN PVC ESPANSO
- ☐ BATTUTA IN LEGNO
- ☐ SMUSSO SU LEGNO
- ☐ 4°LATO IN PVC 35*20
- ☐ 4°LATO IN PVC 45*35
- ☐ SOTTOBANCALE IN EPS




RIFERIMENTO MISURE

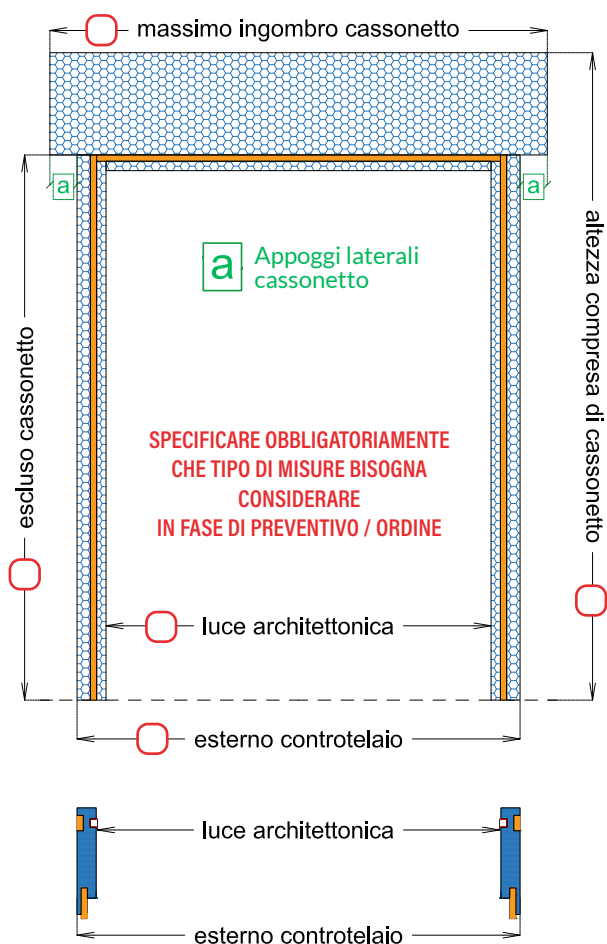


Controtelai termici in eps da rasare

☐ Controtelaio termico **STH3**

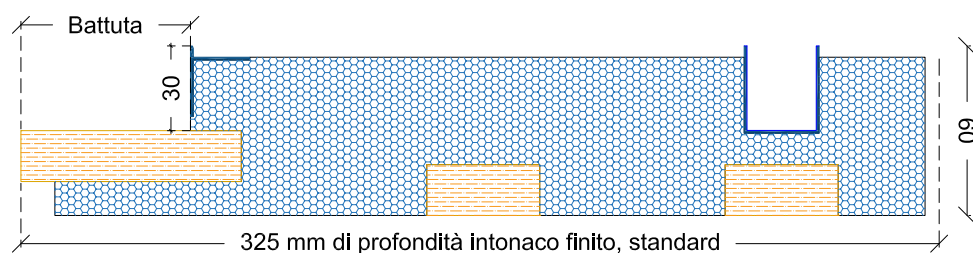


☐ Controtelaio termico **STH3I** con incasso zanzariera

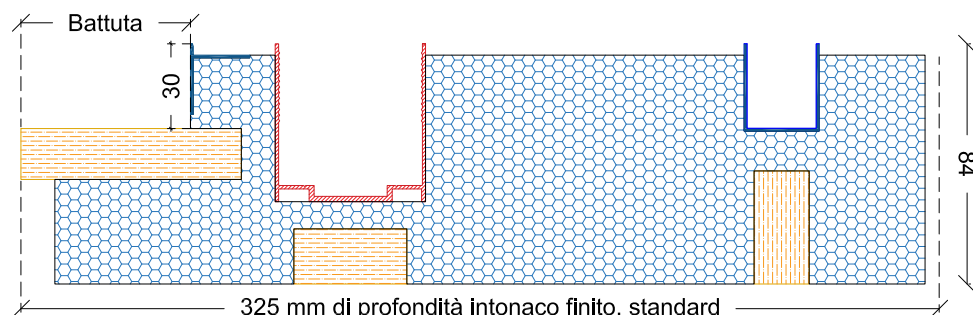

Controtelai termici in fibrocemento


☐ Controtelaio termico **STF3**

☐ Spessore 64 ☐ Spessore 84

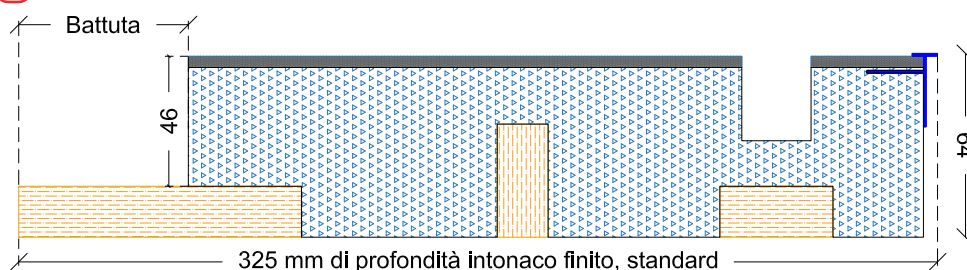

☐ Controtelaio termico **STF3I** con incasso zanzariera


☐ Spessore 64 ☐ Spessore 84

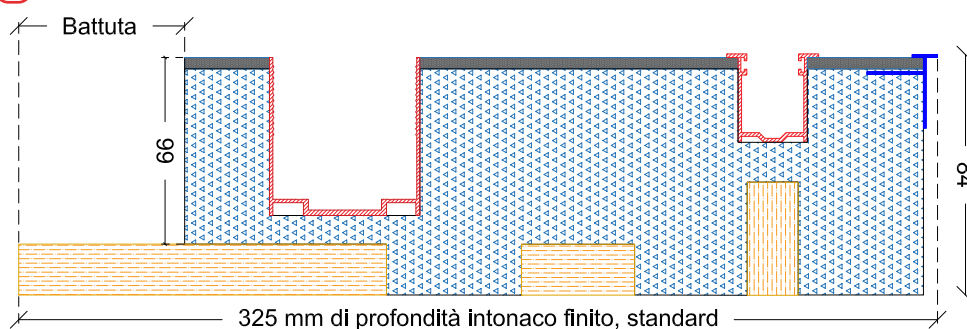


La profondità è standard 325 mm.
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

Variante ribattuta per controtelai STF3 - STF3I

☐ Doppio legno per ribattuta da 28 mm su spalla da 64 mm

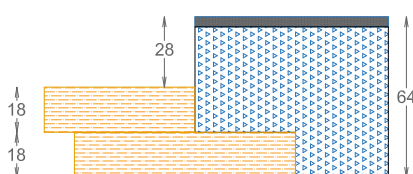


☐ Doppio legno per ribattuta da 48 mm su spalla da 84 mm

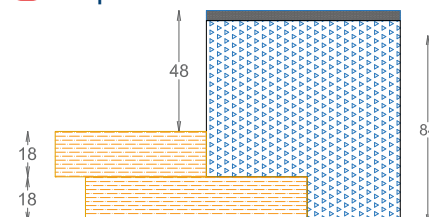

ATTENZIONE: RIBATTUTA STANDARD: 66 MM PER STF3I / 46 MM PER STF3

Varianti su richiesta

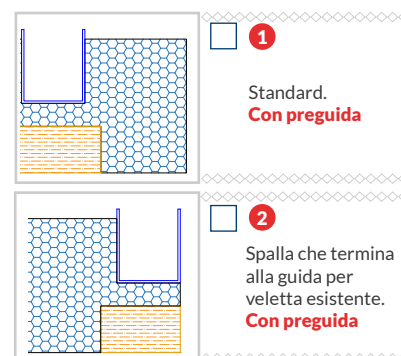


La profondità è standard 325 mm.
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

Indicare profondità spalletta se differente da quella standard.



Varianti su richiesta

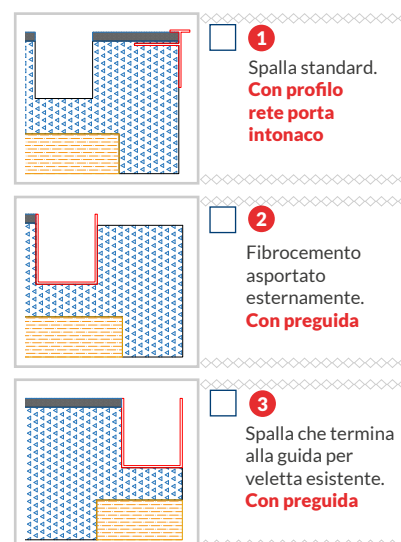

Indicare profondità spalletta se differente da quella standard.



COLORAZIONI DISPONIBILI PER GUIDA TAPPARELLA E INCASSO ZANZARIERA

- ☐ Bianco 9010 ☐ Avorio 1013
☐ Marrone 8017 ☐ Argento