


**QUOTE SPALLETTE**

SPESSORE SPALLA **84**


RIBATTUTA DA 48 MM

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.  
Spessore spalla totale 84 mm.

PANNELLO IN FIBROCEMENTO E XPS




La profondità **C** di standard è 320 mm.  
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

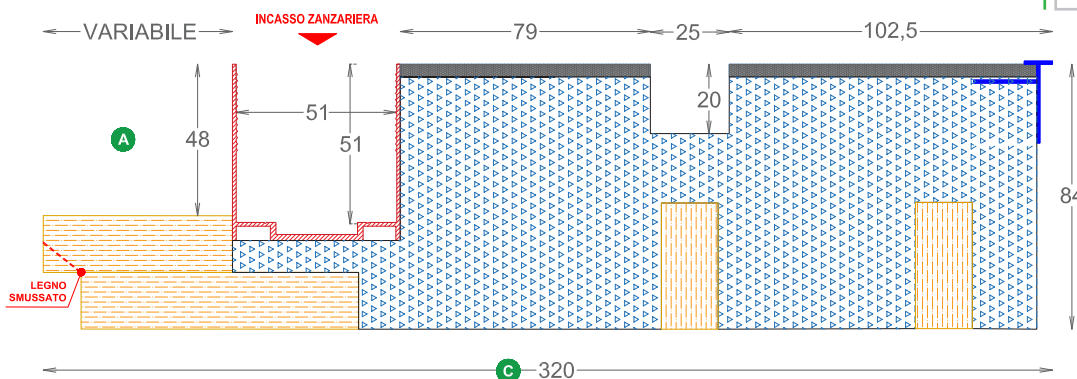

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.  
Spessore spalla totale 84 mm.

PANNELLO IN FIBROCEMENTO E XPS





**QUOTE SPALLETTE**

SPESSORE SPALLA **84**


RIBATTUTA DA 48 MM

La profondità **C** di standard è 320 mm.  
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

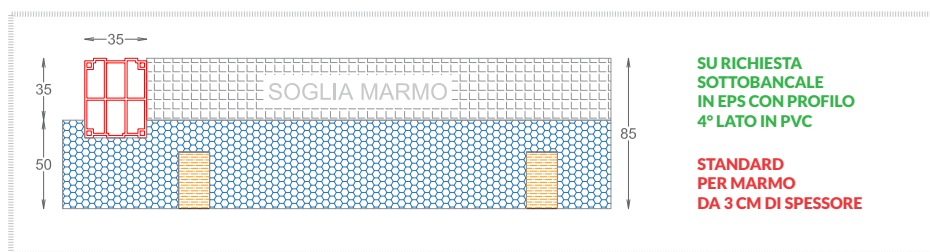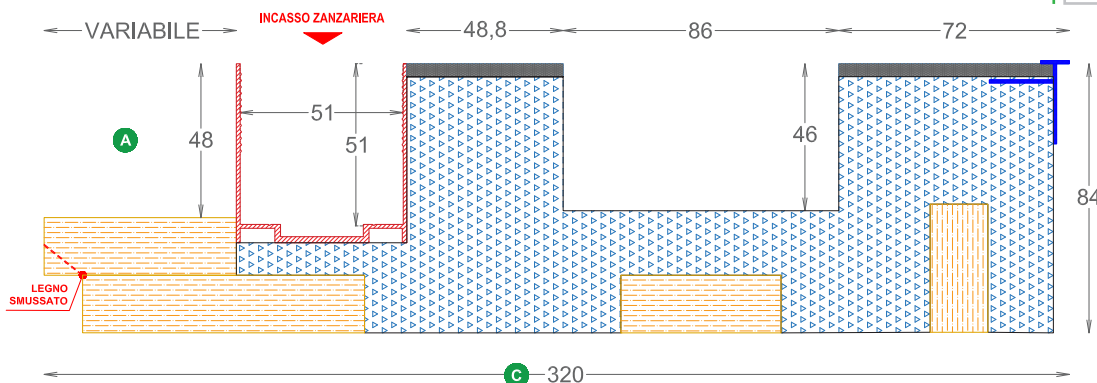

SU RICHIESTA SOTTOBANCALE IN EPS CON PROFILO 4° LATO IN PVC

STANDARD PER MARMO DA 3 CM DI SPESSORE

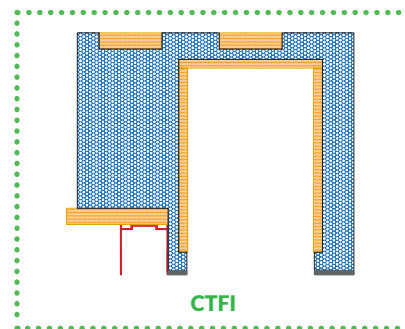

**Trasmittanza termica**



**Trasmittanza termica**



	9010
	1013
	8017
	Argento

**Cartella colori**  
Incasso Zanzariera

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.