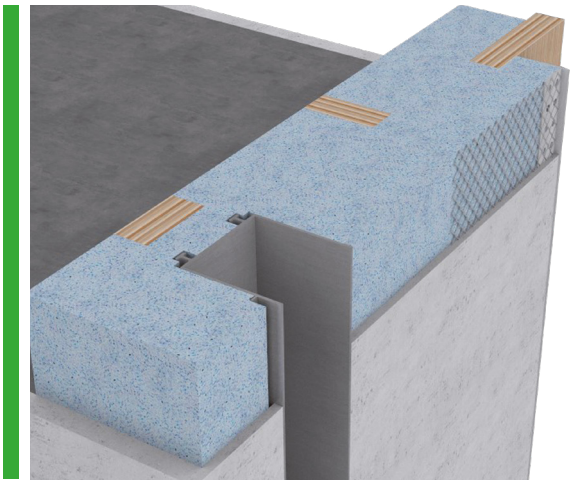

STHR3

Controtelaio termico modello STHR3 adatto per l'applicazione dell infisso a filo muro interno e avvolgibile ROLLTEK. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida. L'imbotto centrale viene fornito con profilo rete porta intonaco per facilitarne la rasatura.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STHR3 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.0944 W/mK

AVVOLGIBILE E GUIDA ROLLTEK NON FORNITE

A SEDE INFISSO **P PROFONDITA' SPALLETTA**

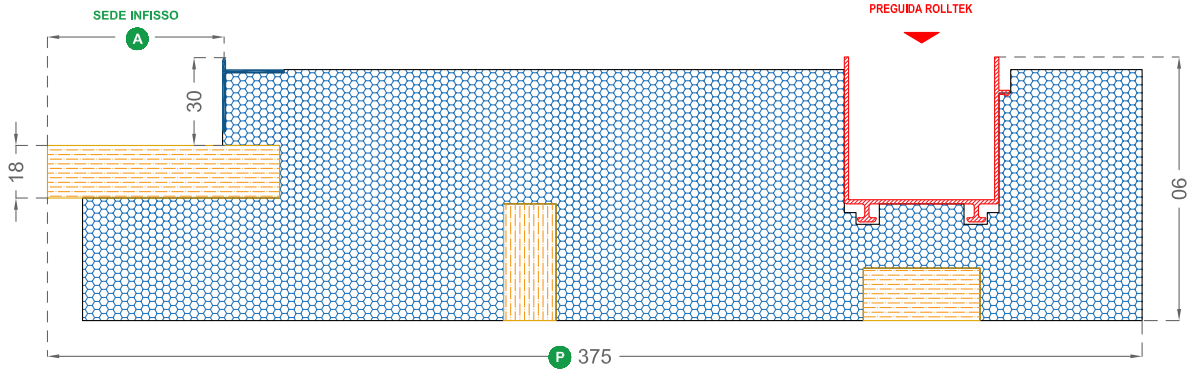

SOTTOBANCALE IN EPS CON PROFILO 4° LATO IN PVC
STANDARD PER MARMO DA 3 CM DI SPESSORE

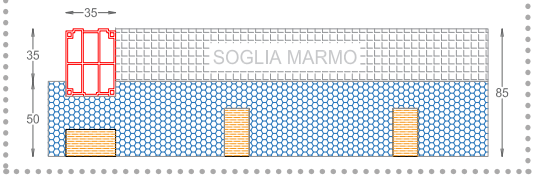

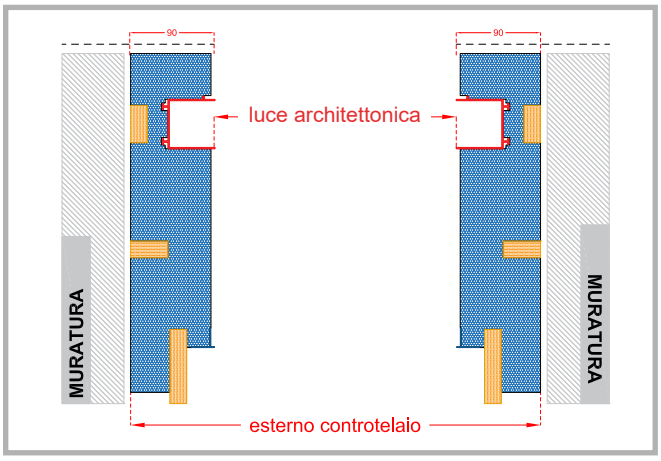

WWW.SCHIPANISRL.COM