



STH3

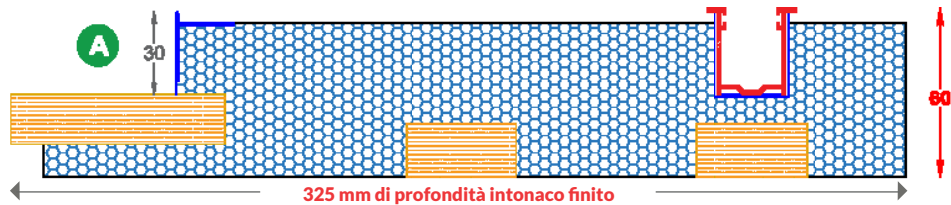

STH3I

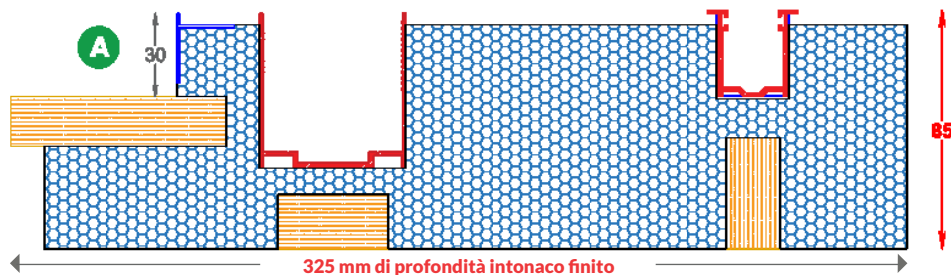


La profondità di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.


Indicare profondità se differente a quella nel disegno mm

VARIANTI SU RICHIESTA

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.




- 1**
Standard.
Con preguida




- 2**
Spalla che termina alla guida per veletta esistente.
Con preguida

STF3 **64** **84**

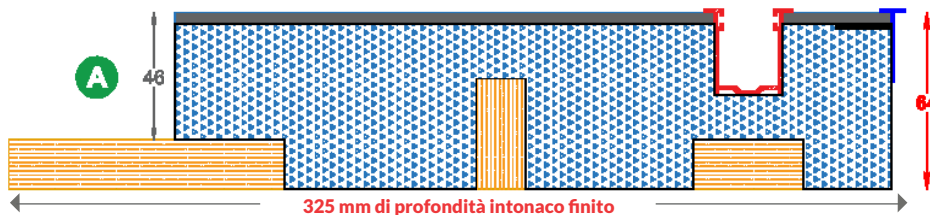

STF3I SOLO PANNELLO 84 MM

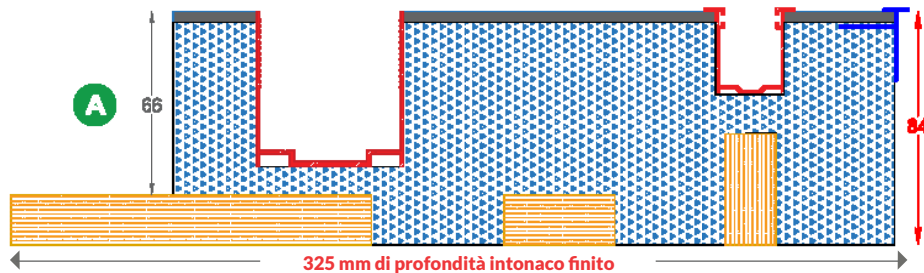


La profondità di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.


Indicare profondità se differente a quella nel disegno mm

VARIANTI SU RICHIESTA


E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.



- 1**
Spalla standard.
Con profilo rete porta intonaco




- 2**
FibroceMENTO asportato esternamente.
Con preguida




- 3**
Spalla che termina alla guida per veletta esistente.
Con preguida

DOPPIO LEGNO PER RIBATTUTA DA 28 MM SU SPALLA DA 64 MM

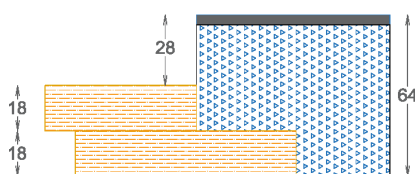


DOPPIO LEGNO PER RIBATTUTA DA 48 MM SU SPALLA DA 84 MM

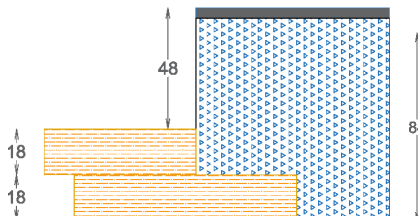

Guida avvolgibile

AC277N



Colori guide e incasso zanzariera

- 9010
- 1013
- 8017
- Argento