


# COD. PROG

## Guida Avvolgibile

Controtelaio termico STH PRO in PVC RIGIDO con Guida Avvolgibile in alluminio. Ribattuta da 30/50/70mm, sede per serramento variabile disponibile in Multistrato Fenolico o PVC ESPANSO, quest'ultimo con la possibilità di aggiunta della Rete Porta Intonaco interna.

### SEZIONE TECNICA

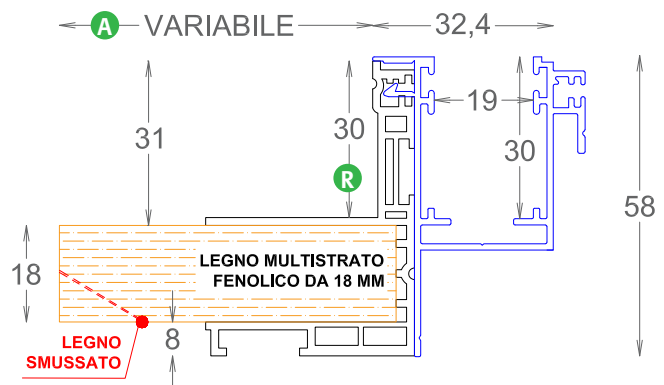

#### A BATTUTA INFISSO


Sezione serramento variabile, da comunicare al momento dell'ordine.

#### R RIBATTUTA

30 50 70 MISURE IN MILLIMETRI

LA RIBATTUTA VIENE CONSIDERATA DI STANDARD DA 30 MM


### VARIABILI SU RICHIESTA

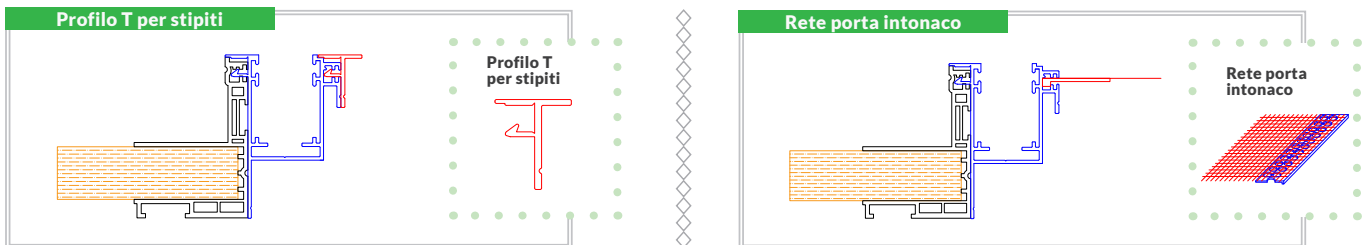


SE NON INDICATO AL MOMENTO DELL'ORDINE, IL CONTROTELAIO VERRA' FORNITO STANDARD SENZA RETE O PROFILO T IN ALLUMINIO.

### ACCESSORI SU RICHIESTA

#### PROFILO 4° LATO IN PVC

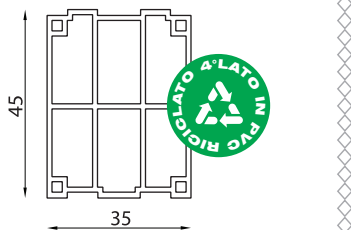

#### PROFILO IN PVC ESPANSO

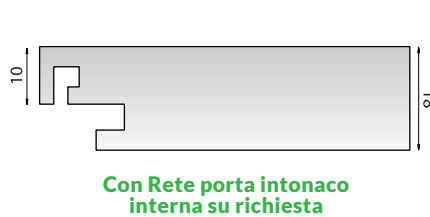

#### Trasmittanza termica

CONTROTELAIO PROG CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.2116 W/mK</b>

Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.