

COD. STF6


Controtelaio in Fibrocemento per infisso e persiana esterna con profondità variabile.

QUOTE SPALLETTE

SPESORE SPALLA 44 / 64

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm. Spessore spalla totale da 44 mm oppure da 64 mm.


PANNELLI IN FIBROCEMENTO E XPS

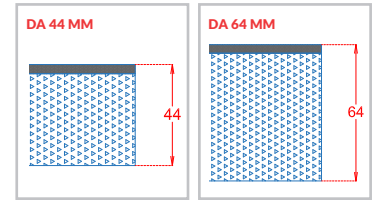



RIBATTUTA INTERNA ED ESTERNA DA 26 MM

Con spalla da 64 mm la ribattuta esterna diventa da 28 mm.

Salvo diversa comunicazione, l'STF6 verrà preventivato di standard con spalla da 44 mm, e ribattuta interna ed esterna da 26 mm.

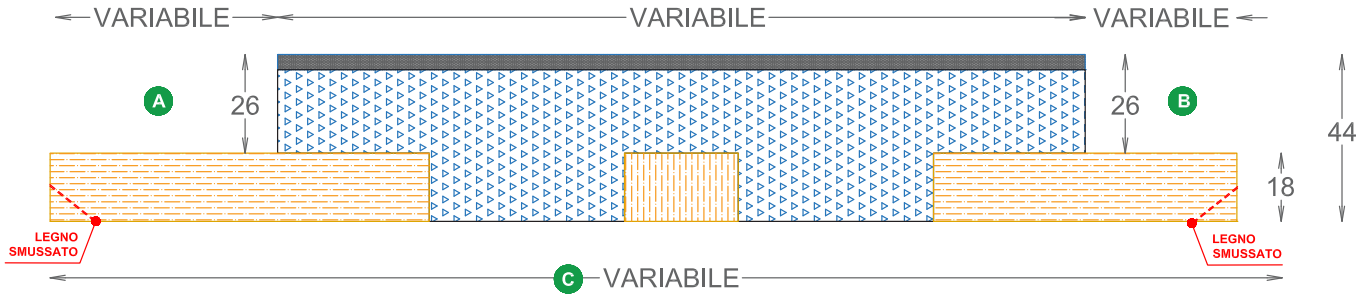

La profondità **C** di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

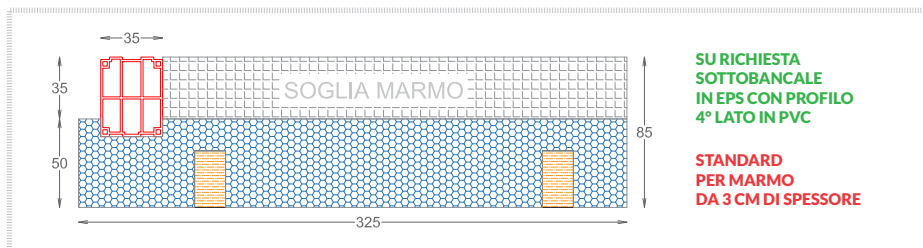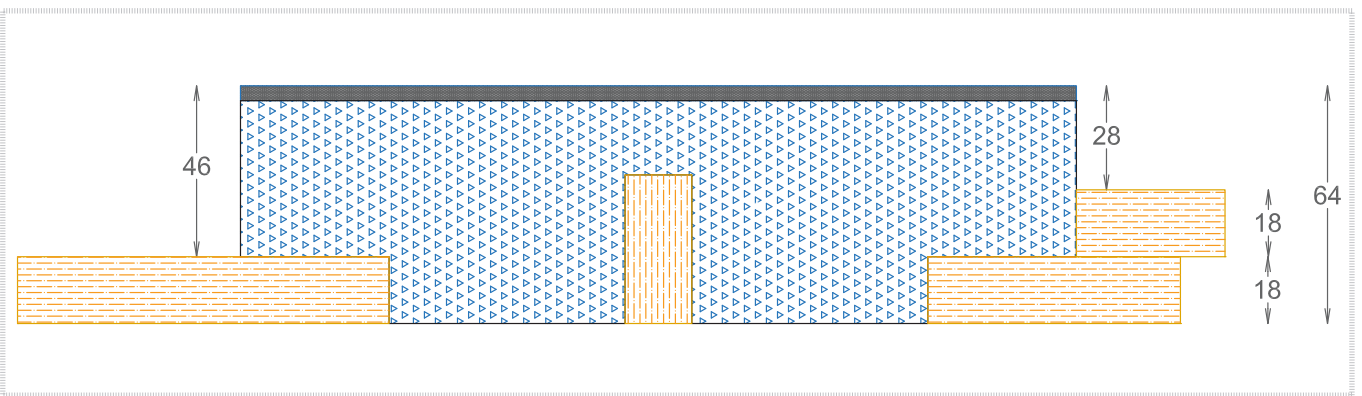

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.