


STF6

Controtelaio termico modello STF6 adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno e persiana esterna. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard).

SP SPESSORE SPALLETTA 44 / 64 44 MM STANDARD

	CONTROTELAIO STF6 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1311 W/mK

A SEDE INFISSO INTERNO **B SEDE PERSIANA ESTERNA**

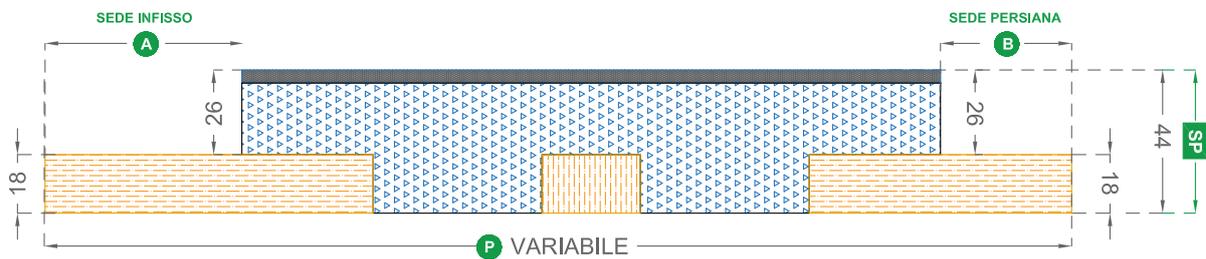

La profondità della spalletta è 320 mm standard. Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

