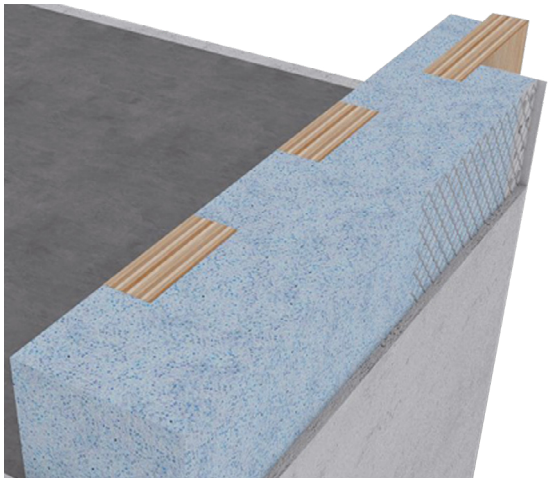

STH9

Controtelaio termico modello STH9 singolo adatto per l'applicazione dell infisso a filo muro interno. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). L'imbotto centrale vieni fornito con profilo rete porta intonaco per facilitarne la rasatura.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STH9 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1304 W/mK

La profondità della spalletta è 320 mm standard.
Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

A SEDE INFISSO **P PROFONDITA' SPALLETTA**

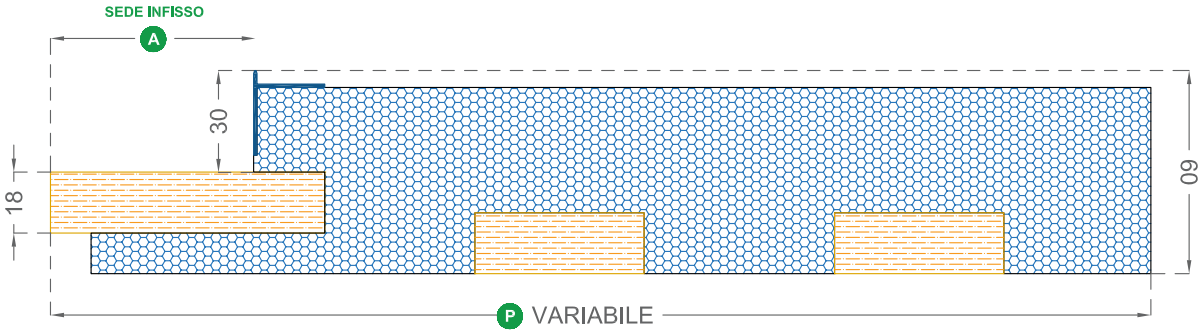

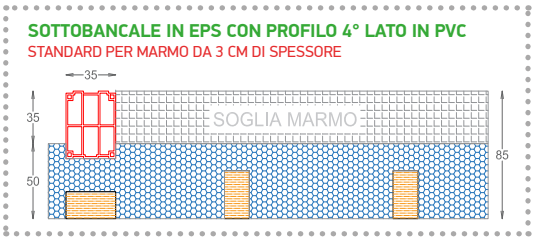

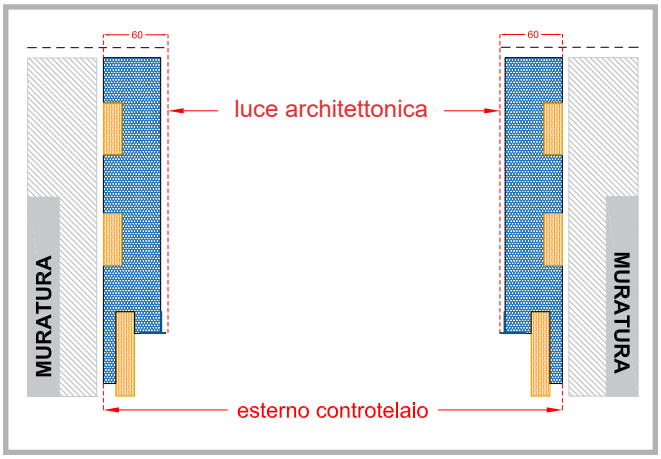

Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.