

# FRANGISOLE


 **SCHIPANI**  
CASSONETTI • CONTROTELAI • AVVOLGIBILI dal 1998

[www.schipaniavvolgibili.com](http://www.schipaniavvolgibili.com)

## ■ Frangisole

### cod. **C65 AD ARGANO**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

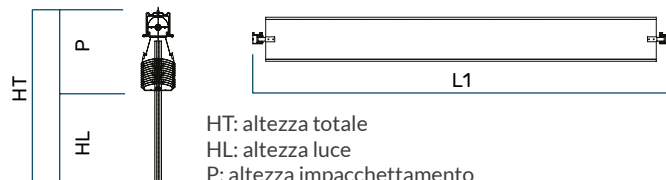

HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta


#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 65 mm ad argano

##### Dati tecnici C 65

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	120 mm

### cod. **C65 A MOTORE**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

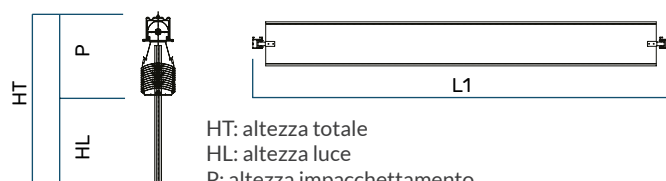


HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 65 mm a motore

##### Dati tecnici C 65

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm

Il Frangisole C 65 è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella curva da 65mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

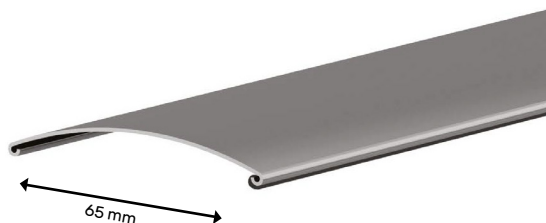


	BIANCO RAL 9010		GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		VERDE SCURO RAL 6005
	ARGENTO RAL 9006		ROSSO PORPORA RAL 3004
	METALLIZZATO RAL 9007		

\* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.

## ■ Frangisole

### COD. C80 AD ARGANO

Frangisole completo di meccanismo d i manovra escluso velette

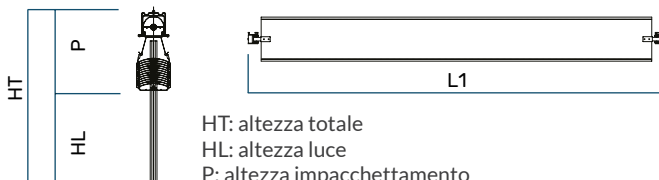


HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm ad argano

Dati tecnici C 80	
Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

### COD. C80 A MOTORE

Frangisole completo di meccanismo d i manovra escluso velette

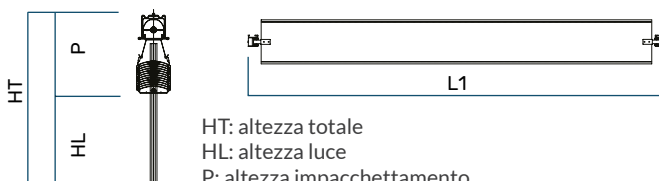


HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm a motore

Dati tecnici C 80	
Dimensione massima larghezza	3800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

Il Frangisole C 80 è un modello adatto per installazione all'esterno per grandi luci, con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide laterali di scorrimento. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 75%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

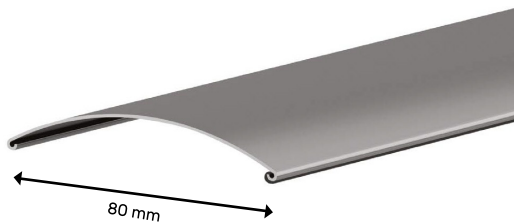


	BIANCO RAL 9010		GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
	BIANCO AVORIO RAL 1013		MARRONE RAL 8017
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		VERDE SCURO RAL 6005
	ARGENTO RAL 9006		ROSSO PORPORA RAL 3004
	METALLIZZATO RAL 9007		

\* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.

## ■ Frangisole

### cod. **C80 CAVO AD ARGANO**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

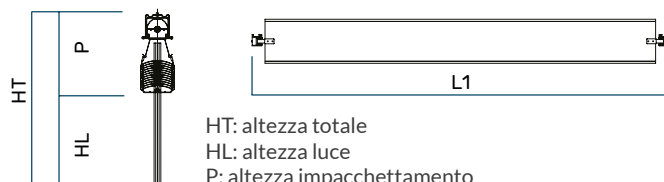



HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm ad argano

Dati tecnici C 80 CAVO	
Dimensione massima larghezza	3000 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	3000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

### cod. **C80 CAVO A MOTORE**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

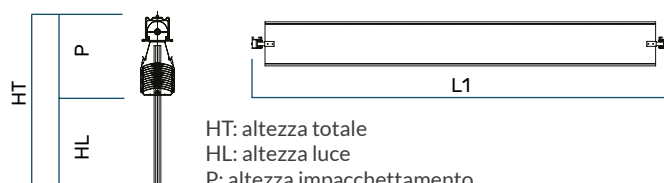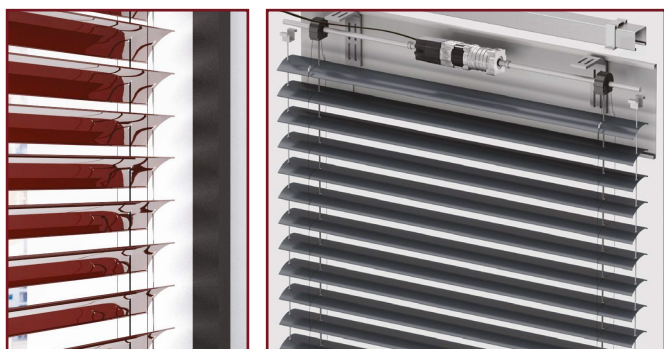


HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 80 mm a motore

Dati tecnici C 80 CAVO	
Dimensione massima larghezza	3000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	3000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

Il Frangisole C 80 Cavo è un modello adatto per installazione all'esterno per facciate continue vetrate in "doppia pelle", con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide laterali in cavo con rivestimento in pvc. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 70%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

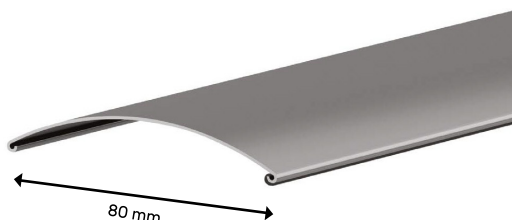

	BIANCO RAL 9010		VERDE SCURO RAL 6005
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		ROSSO PORPORA RAL 3004
	ARGENTO RAL 9006		
	METALLIZZATO RAL 9007		
	GRIGIO ANTRACITE RAL 7016		



\* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.



## ■ Frangisole

### cod. **Z 70 AD ARGANO**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

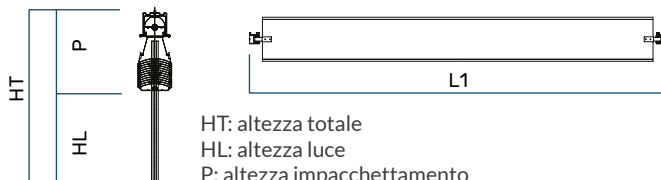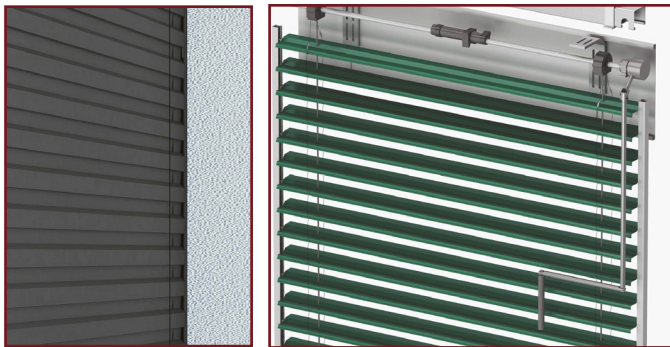

HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta



#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm ad argano

##### Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	120 mm

### cod. **Z 70 A MOTORE**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

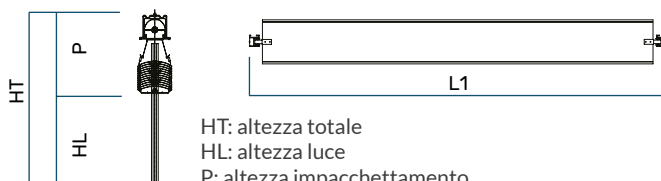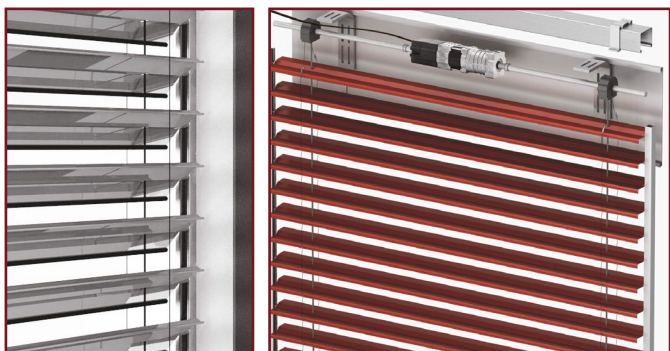


HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 70 mm a motore

##### Dati tecnici Z 70

Dimensione massima larghezza	3500 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	120 mm

Il Frangisole Z 70 è un modello adatto per installazione all'esterno in spazi ridotti, con lamella a Z da 70mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 90%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

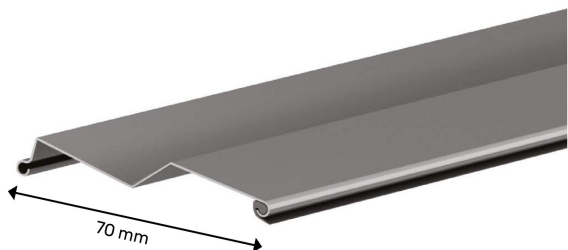



	BIANCO RAL 9010		GRIGIO ANTRACITE RAL 7016
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		VERDE SCURO RAL 6005
	ARGENTO RAL 9006		ROSSO PORPORA RAL 3004
	METALLIZZATO RAL 9007		

\* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.

## ■ Frangisole

### cod. **Z 90 AD ARGANO**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

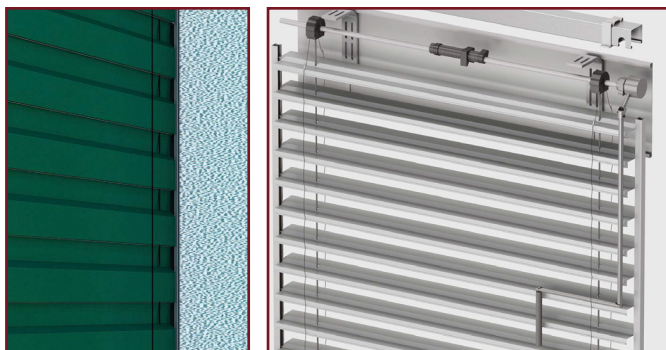

HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta


#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm ad argano

##### Dati tecnici Z 90

Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	550 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

### cod. **Z 90 A MOTORE**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette




HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 90 mm a motore

##### Dati tecnici Z 90

Dimensione massima larghezza	4000 mm
Dimensione minima larghezza	600 mm
Dimensione massima in altezza	4500 mm
Dimensione minima in altezza	600 mm
Superficie massima	8 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

Il **Frangisole Z 90** è un modello adatto per installazione all'esterno per grandi luci per ogni tipo di applicazione e in ogni contesto, con lamella a Z da 90mm ribordata con guarnizione antirumore e guide rigide di scorrimento laterali. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 90% con un gradevole impatto estetico.

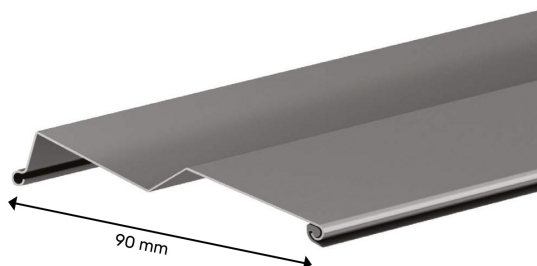

BIANCO  
RAL 9010



GRIGIO ANTRACITE  
RAL 7016



BIANCO AVORIO  
RAL 1013



MARRONE  
RAL 8017



GRIGIO CHIARO  
RAL 7035



VERDE SCURO  
RAL 6005



ARGENTO  
RAL 9006



ROSSO PORPORA  
RAL 3004




METALLIZZATO  
RAL 9007

\* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.

## ■ Frangisole

### cod. **P 97 AUTOPORTANTE AD ARGANO**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

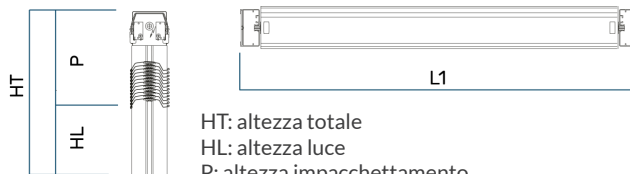



HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 97 mm ad argano

Dati tecnici P 97 AUTOPORTANTE	
Dimensione massima larghezza	2800 mm
Dimensione minima larghezza	500 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	6,5 mq
Larghezza di nicchia minima argano	130 mm

### cod. **P 97 AUTOPORTANTE A MOTORE**

Frangisole completo di meccanismo di manovra escluso velette

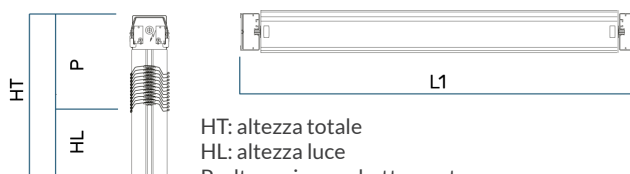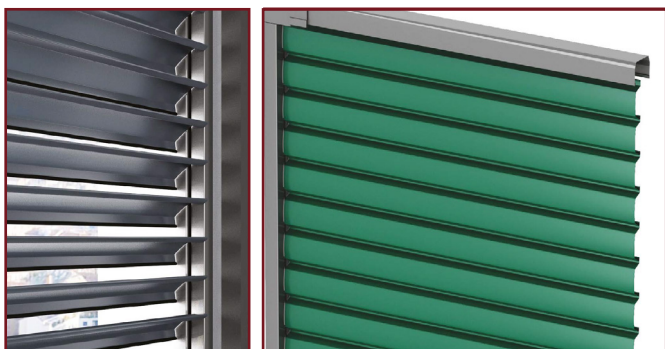


HT: altezza totale  
HL: altezza luce  
P: altezza impacchettamento  
L1: larghezza totale  
N.S.V.: numero staffe per veletta

#### DIMENSIONI MINIME E MASSIME LAMELLE DA 97 mm a motore

Dati tecnici P 97 AUTOPORTANTE	
Dimensione massima larghezza	2800 mm
Dimensione minima larghezza	570 mm
Dimensione massima in altezza	4000 mm
Dimensione minima in altezza	500 mm
Superficie massima	9 mq
Larghezza di nicchia minima motore	130 mm

Frangisole P97 per esterno con lamelle in alluminio al Mg preverniciate resistenti a 800 ore di nebbia salina, nei colori RAL come da scheda prodotto, di spess. 0,75 mm, larghezza 97 mm con nervature longitudinali di irrigidimento su entrambi i lati, guarnizione antirumore ed oscuramento inserita nella nervatura inferiore interna; le lamelle sono corredate alle due estremità di clips in acciaio inox per il collegamento a scatto ai pivotti portalamelle.

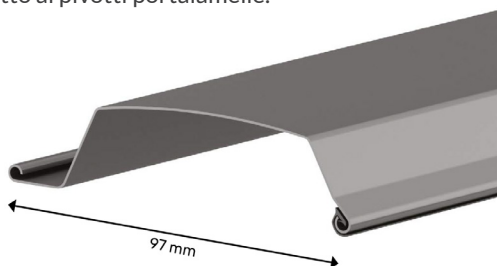


	BIANCO RAL 9010		VERDE SCURO RAL 6005
	GRIGIO CHIARO RAL 7035		BIANCO CREMA RAL 9001
	ARGENTO RAL 9006		MARRONE RAL 8014
	METALLIZZATO RAL 9007		AVORIO RAL 1015
	GRIGIO ANTRACITE RAL 7016		

\* Per eventuali richieste di preventivo chiedere in sede.



■ Velette di copertura con spessore 12/10 in alluminio verniciato

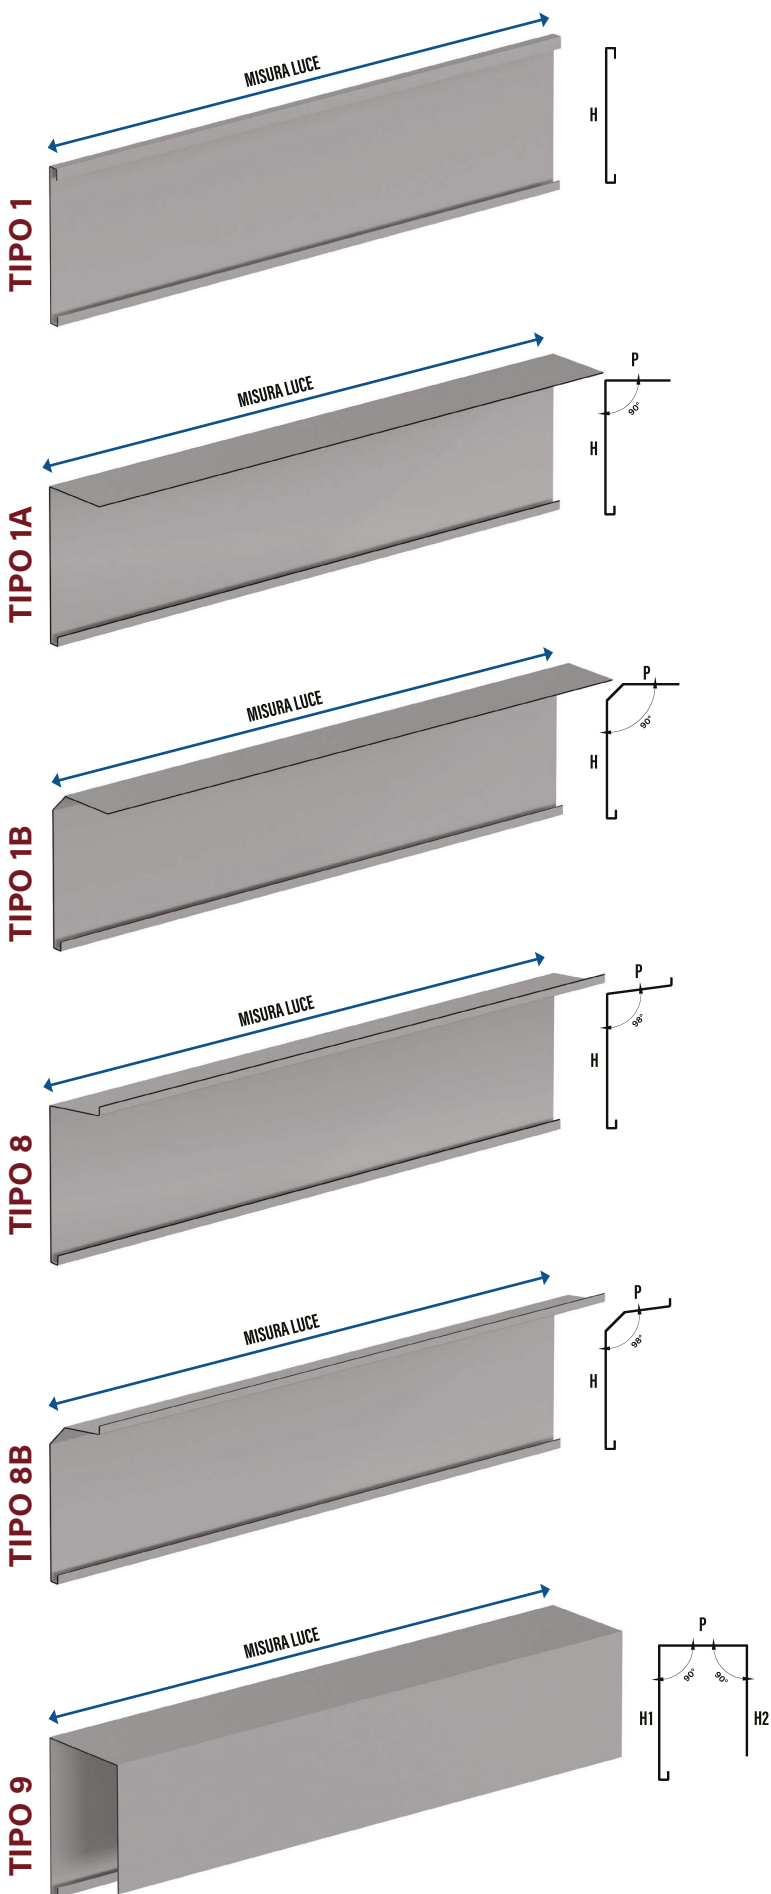

 BIANCO RAL 9010	 BIANCO AVORIO RAL 1013
 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016	 MARRONE RAL 8017
 GRIGIO CHIARO RAL 7035	 ARGENTO RAL 9006
 VERDE SCURO RAL 6005	 ROSSO PORPORA RAL 3004
 METALLIZZATO RAL 9007	



