


QUOTE SPALLETTE


SPESSORE SPALLA **60**

RIBATTUTA DA 30 MM

Spalletta termica con spessore standard da 60 mm in EPS, con rete porta intonaco interna.

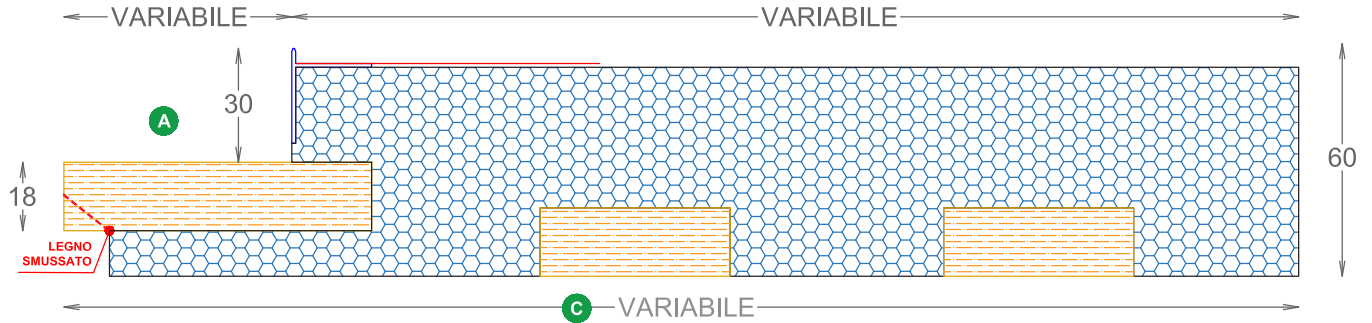

La profondità **C** di standard è 325 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

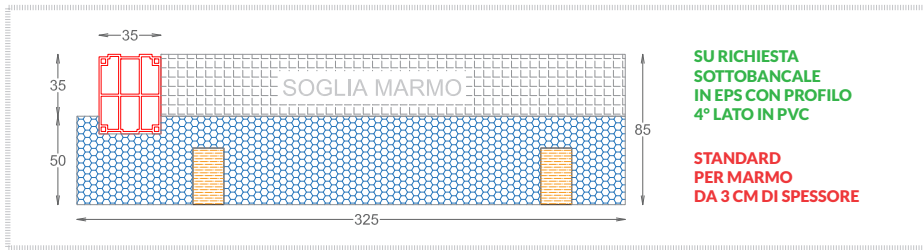

Trasmittanza termica

CONTROTELAIO STH9 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore 0.1304 W/mK