


## STF61

Controtelaio termico modello STF61 adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno e persiana esterna, con incasso zanzariera a 3 cm dall'infisso. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard).


**SP** SPESSORE SPALLETTA 84

Trasmittanza termica 	CONTROTELAIO STF61 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.0904 W/mK</b>
--------------------------	---	------------------------------

**A** SEDE INFISSO INTERNO      **B** SEDE PERSIANA ESTERNA

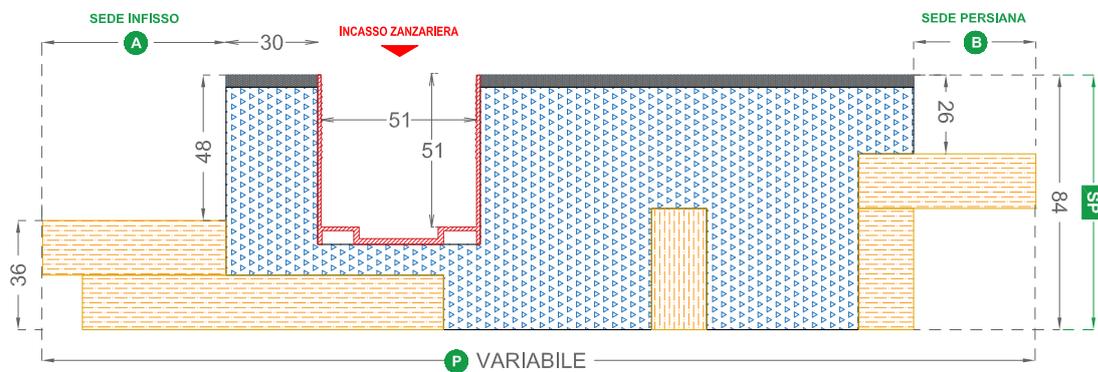

La profondità della spalletta è 320 mm standard. Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

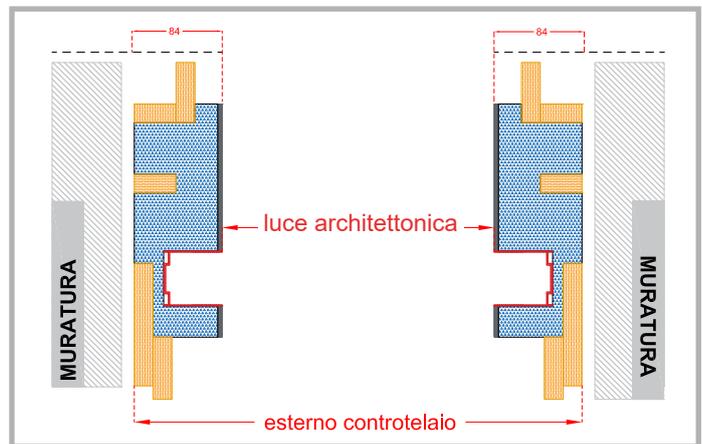

**Cartella colori**  
Incasso Zanzariera

	9010
	1013
	8017
	Argento

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.