STFIBRO
LINEA CONTROTELAI TERMICI IN FIBROCEMENTO E XPS

STHEPS
LINEA CONTROTELAI TERMICI IN EPS

MODULO CONTROTELAI PER INFISSO FILO MURO INTERNO

www.schipanisrl.com

DATA ____ / ____ / ____

SPETT.LE _____

VIA _____ CAP _____


RIFERIMENTO _____ PREVENTIVO ☐ ORDINE ☐

Controtelai per infisso a filo muro interno


Per informazioni e preventivi: ufficiotecnico@schipanisrl.com


POS.	PZ	L (mm)	H (mm)	MOTORE CINGHIA	DX SX	BAT. A	TIPOLOGIA AVVOLGIBILE	COLORE AVV.	NOTE
									☐ ASSEMBLAGGIO CONTROTELAI
									☐ AVVOLGIBILI MONTATI NEL CASSONETTO

CASSONETTI

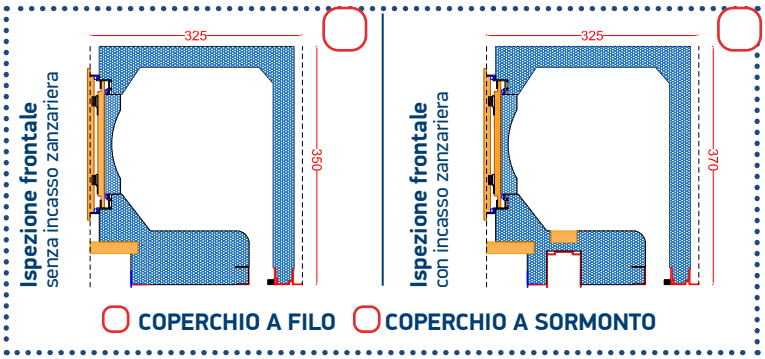


☐ COPERCHIO A FILO ☐ COPERCHIO A SORMONTO

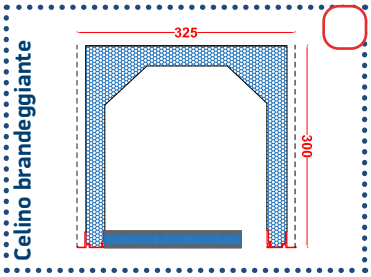


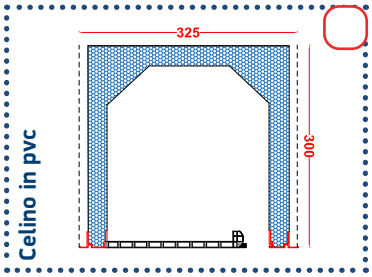


ACCESSORI PER CONTROTELAI


- ☐ TAPPO INCASSO ZANZARIERA
- ☐ BATTUTA IN PVC ESPANSO
- ☐ BATTUTA IN LEGNO
- ☐ SMUSSO SU LEGNO
- ☐ 4°LATO IN PVC 35*20
- ☐ 4°LATO IN PVC 45*35
- ☐ SOTTOBANCALE IN EPS






RIFERIMENTO MISURE

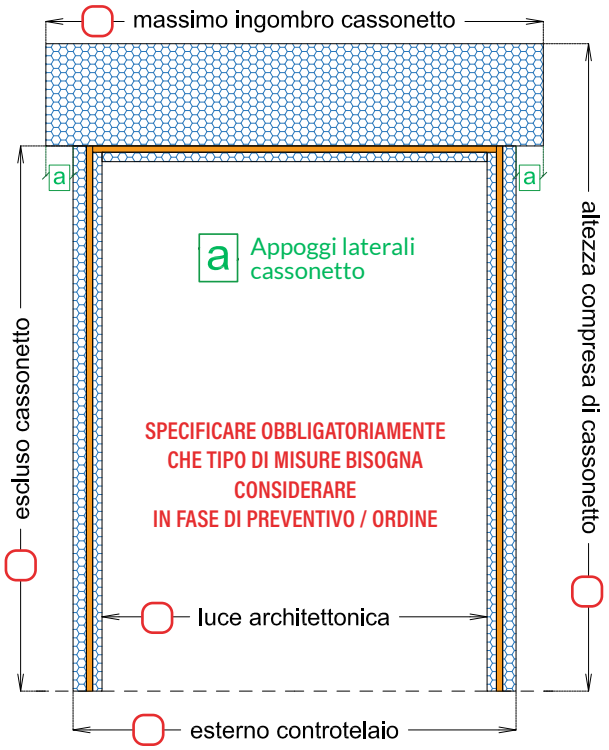

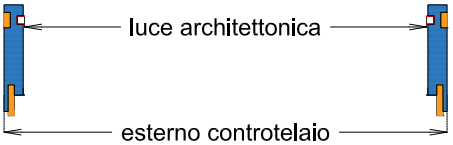


Controtelai termici in eps da rasare


☐ Controtelaio termico **STH3**

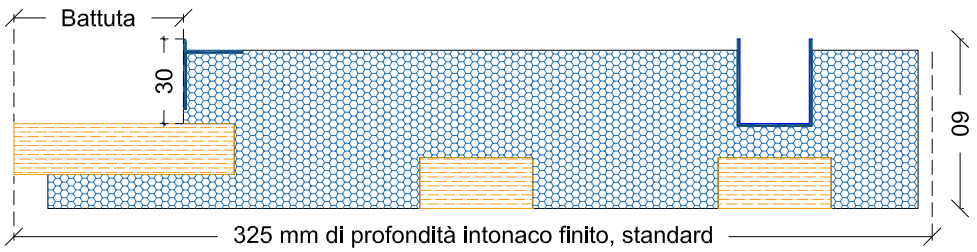


☐ Controtelaio termico **STH3I** con incasso zanzariera

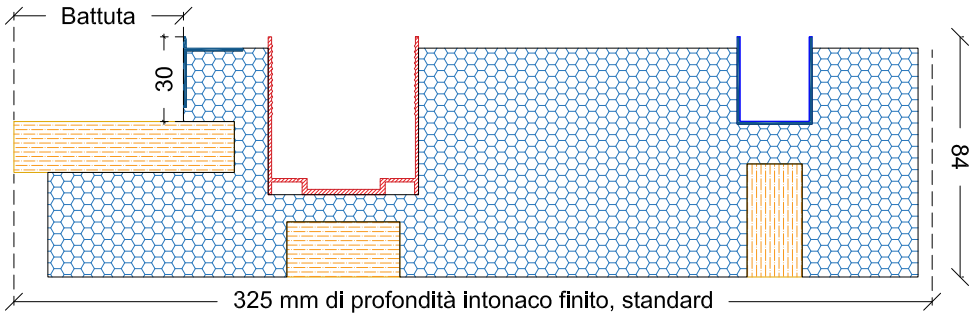

Varianti su richiesta



☐ 1 Standard. **Con preguida**




☐ 2 Spalla che termina alla guida per veletta esistente. **Con preguida**

La profondità è standard 325 mm.
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.


Indicare profondità spalletta se differente da quella standard.

Controtelai termici in fibrocemento

☐ Controtelaio termico **STF3** ☐ Spessore 64 ☐ Spessore 84

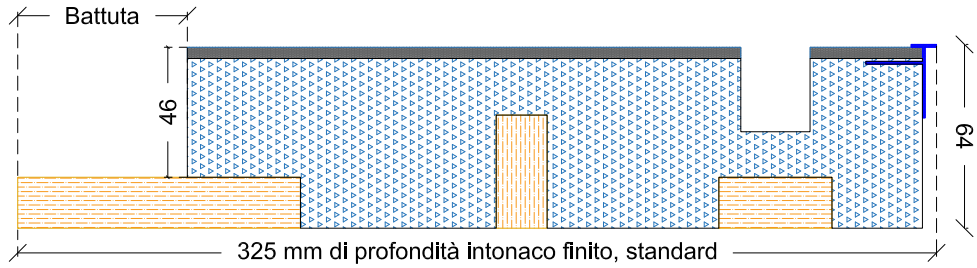


☐ Controtelaio termico **STF3I** con incasso zanzariera ☐ Spessore 64 ☐ Spessore 84

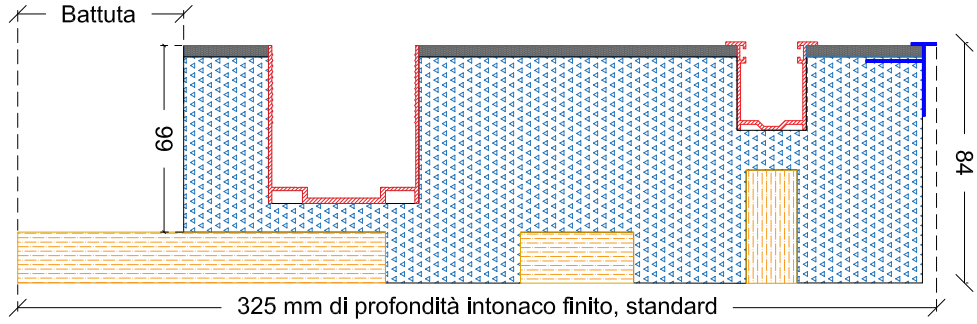


La profondità è standard 325 mm.
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.


Varianti su richiesta



☐ 1 Spalla standard. **Con profilo rete porta intonaco**



☐ 2 Fibrocemento asportato esternamente. **Con preguida**




☐ 3 Spalla che termina alla guida per veletta esistente. **Con preguida**


Indicare profondità spalletta se differente da quella standard.

Variante ribattuta per controtelai STF3 - STF3I


☐ **Doppio legno per ribattuta da 28 mm su spalla da 64 mm**

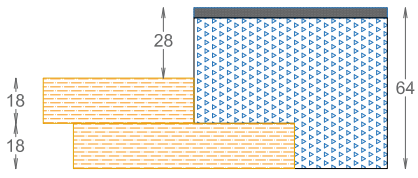

☐ **Doppio legno per ribattuta da 48 mm su spalla da 84 mm**

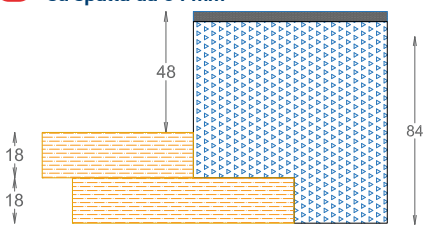

☐ **Guida avvolgibile STANDARD per controtelai STF3 - STF3I**



COLORAZIONI DISPONIBILI PER GUIDA TAPPARELLA E INCASSO ZANZARIERA

☐ **Bianco 9010** ☐ **Avorio 1013**
☐ **Marrone 8017** ☐ **Argento**

ATTENZIONE: RIBATTUTA STANDARD: 66 MM PER STF3I / 46 MM PER STF3