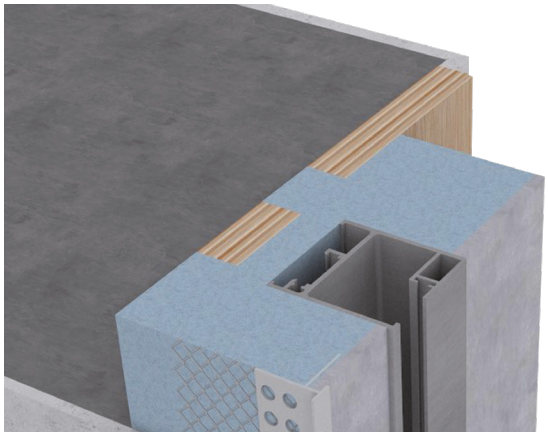

STFR1

Controtelaio termico modello STFR1 adatto per l'applicazione dell infisso a centro muro con Avvolgibile Rolltek. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico

SP SPESSORE SPALLETTA 84

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STFR1 **CON MURATURA TRADIZIONALE**	Valore **0.1244 W/mK**

A SEDE INFISSO GUIDA E AVVOLGIBILE ROLLTEK NON FORNITI

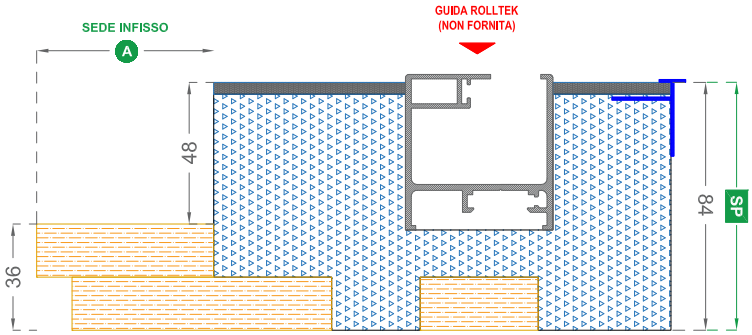

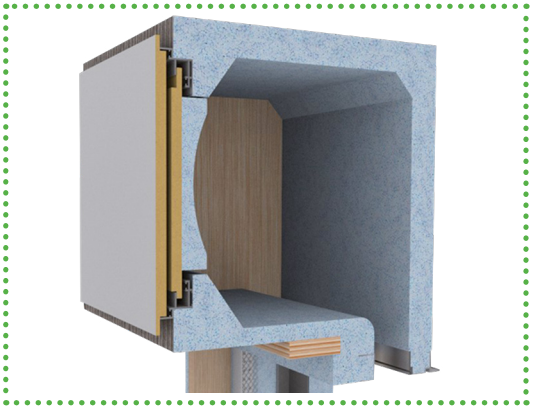

ISPEZIONE FRONTALE CTAR/1

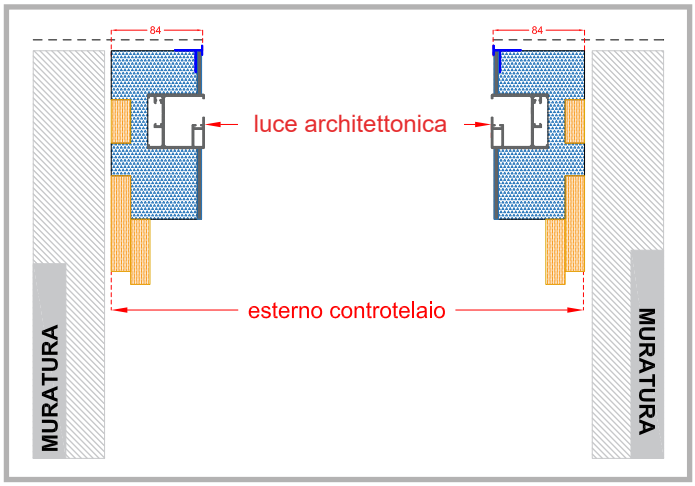

VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

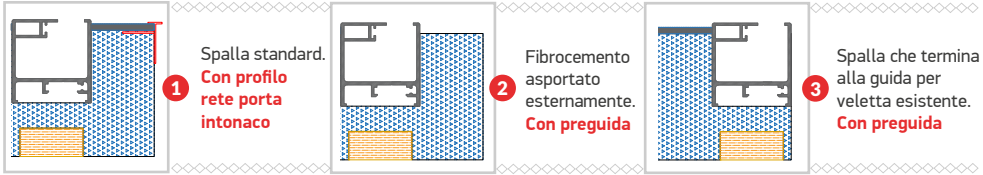

Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.