



## STFCO

Frangisole a corda

Controtelaio termico modello STFCO adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno e FRANGISOLE a CORDA. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STFCO CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.1103 W/mK</b>
----------------------	---	------------------------------

**A** SEDE INFISSO    **P** PROFONDITA' SPALLETTA

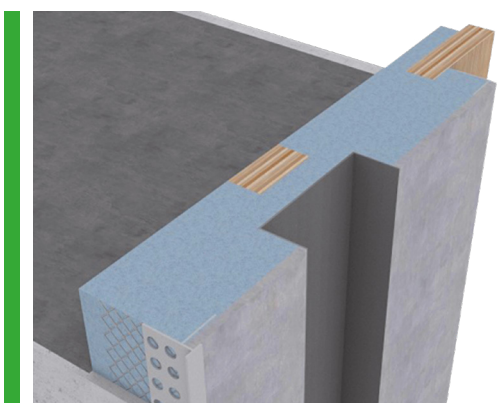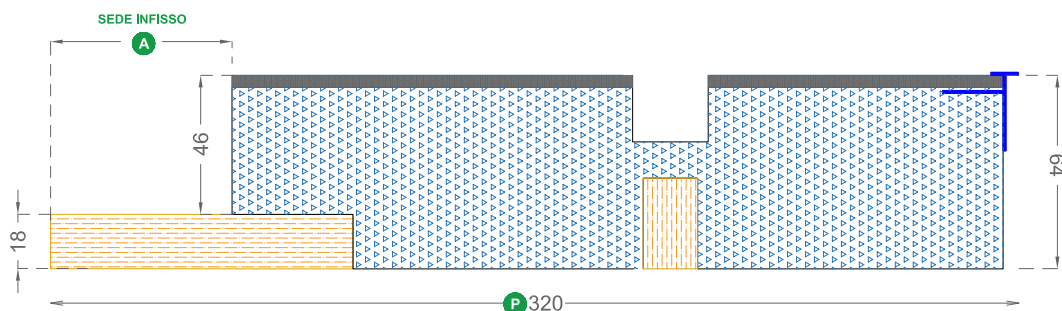

## STFCA

Frangisole a catena

Controtelaio termico modello STFCA adatto per l'applicazione dell'infisso a filo muro interno e FRANGISOLE a CATENA. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard), completa di preguida.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STFCA CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.0802 W/mK</b>
----------------------	---	------------------------------

**A** SEDE INFISSO    **P** PROFONDITA' SPALLETTA

