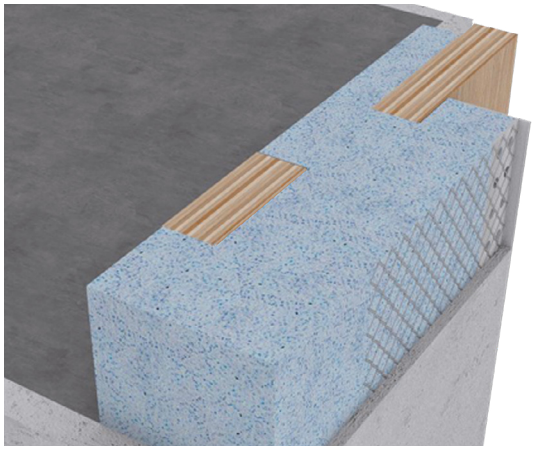

STH8

Controtelaio termico modello STH8 singolo adatto per l'applicazione dell infisso interno a centro muro. Spalletta termica in EPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). L'imbotto centrale vieni fornito con profilo rete porta intonaco per facilitarne la rasatura.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STH8 **CON MURATURA TRADIZIONALE**	Valore **0.1563 W/mK**

A SEDE INFISSO **150** **QUOTA STANDARD**

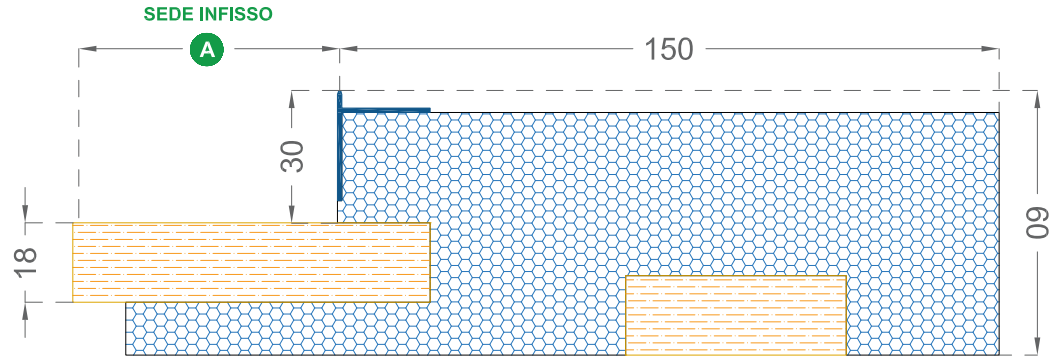

SOTTOBANCALE IN EPS CON PROFILO 4° LATO IN PVC
STANDARD PER MARMO DA 3 CM DI SPESSORE

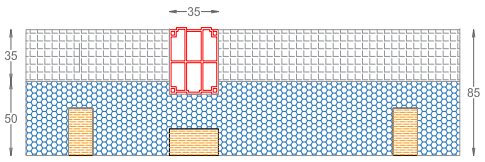

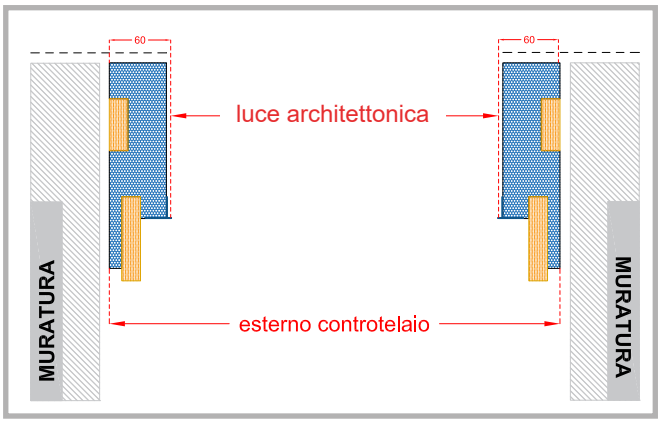

Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.