


**QUOTE SPALLETTE**

SPESORE SPALLA **60**


**RIBATTUTA DA 26 MM**

Spalletta termica con spessore standard da 60 mm in EPS con predisposizione copertina in PVC da 120 mm, fornita separatamente.

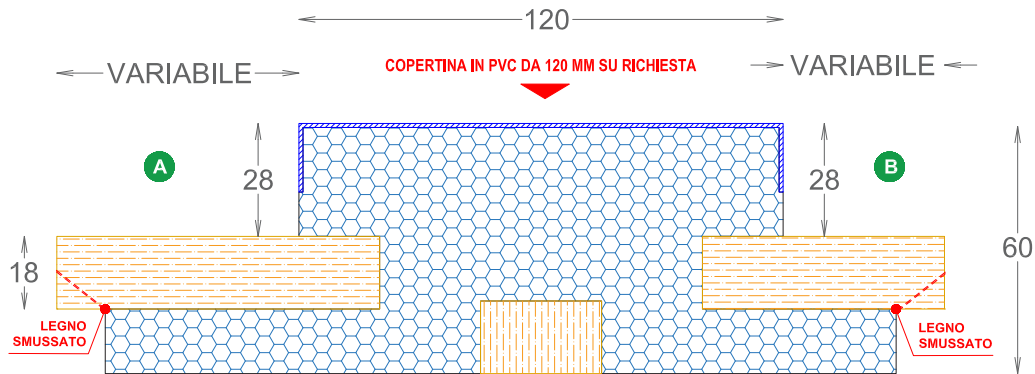


**VARIANTI STH5 SU RICHIESTA**

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.

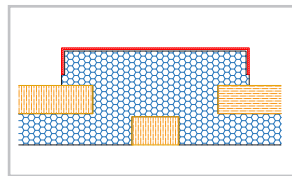

**1** Fascia centrale rivestita con copertina in PVC da 120 mm

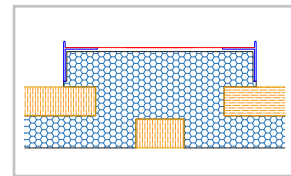


**2** Fascia centrale da rasare. Con rete porta intonaco

**Cartella colori Copertina da 120 mm in PVC**

I colori presenti in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore per maggiori dettagli consultare la cartella colori fornita dall'azienda.

Bianco Massa Cod. <b>9016</b> (PVC)	Avorio Massa Cod. <b>1013</b> (PVC)	Bianco Frassino Cod. <b>59</b> (Pellicolato)	Bianco Crema Cod. <b>50</b> (Pellicolato)	Alluminio Spazzolato Cod. <b>63</b> (Pellicolato)
Rovere Sbiancato Cod. <b>3081</b> (Pellicolato)	Pino Nudo Claro Cod. <b>2047</b> (Pellicolato)	Golden Oak Cod. <b>23</b> (Pellicolato)	Noce Sorrento Cod. <b>16</b> (Pellicolato)	Noce Venato Cod. <b>27</b> (Pellicolato)

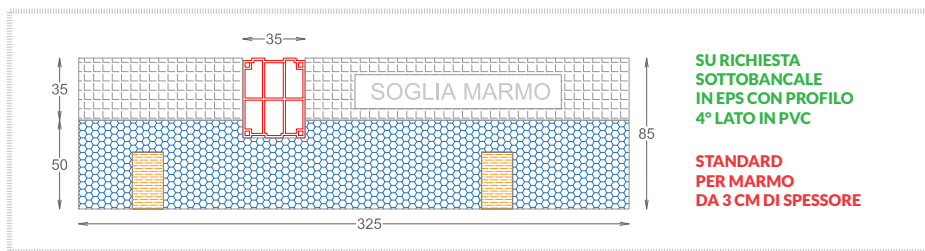

**Trasmittanza termica**

CONTROTELAIO STH5 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.1540 W/mK</b>