

# COD. STF9

Controtelaio singolo in Fibrocemento, con profondità variabile.

## QUOTE SPALLETTE

SPESORE SPALLA 44 / 64





## RIBATTUTA DA 26 MM

La profondità **C** di standard è 325 mm.  
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.  
Spessore spalla totale da 64 mm oppure da 84 mm.

Salvo diversa comunicazione, l'STF9 verrà preventivato di standard con spalla da 44 mm, e ribattuta interna ed esterna da 26 mm.

## PANNELLI IN FIBROCEMENTO E XPS

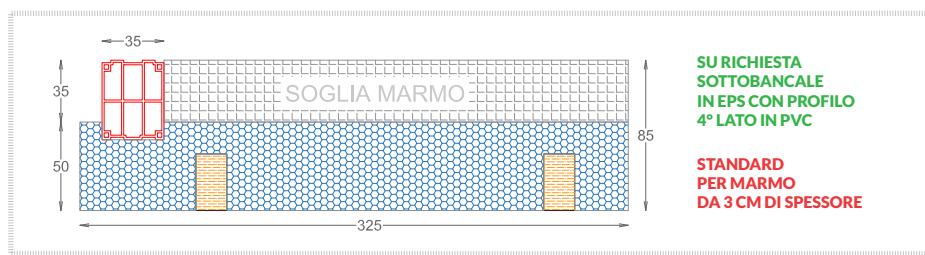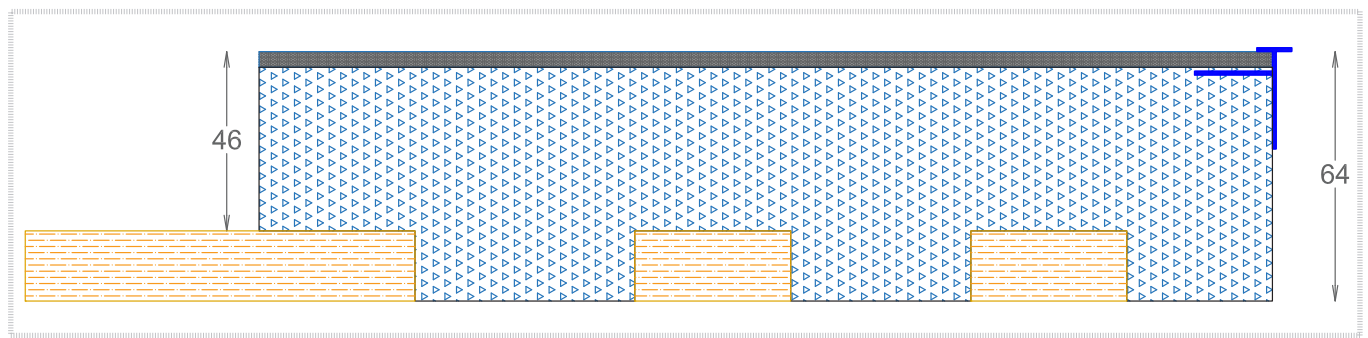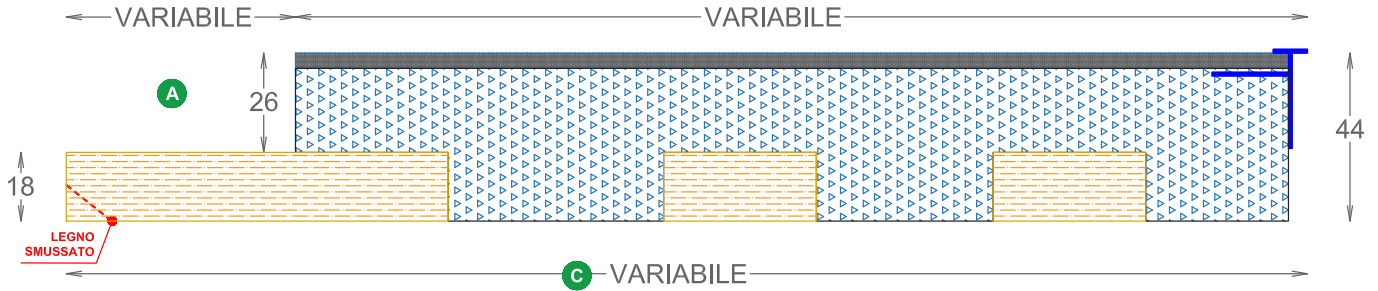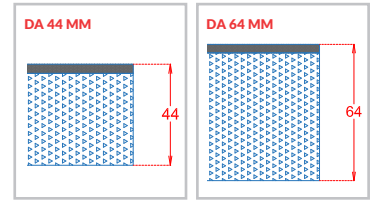

## Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.