


QUOTE SPALLETTE

SPESSORE SPALLA 84

RIBATTUTA DA 30 MM


Spalletta termica con spessore standard da 84 mm in EPS con preguida e incasso zanzariera. Guida avvolgibile in alluminio fornita separatamente.

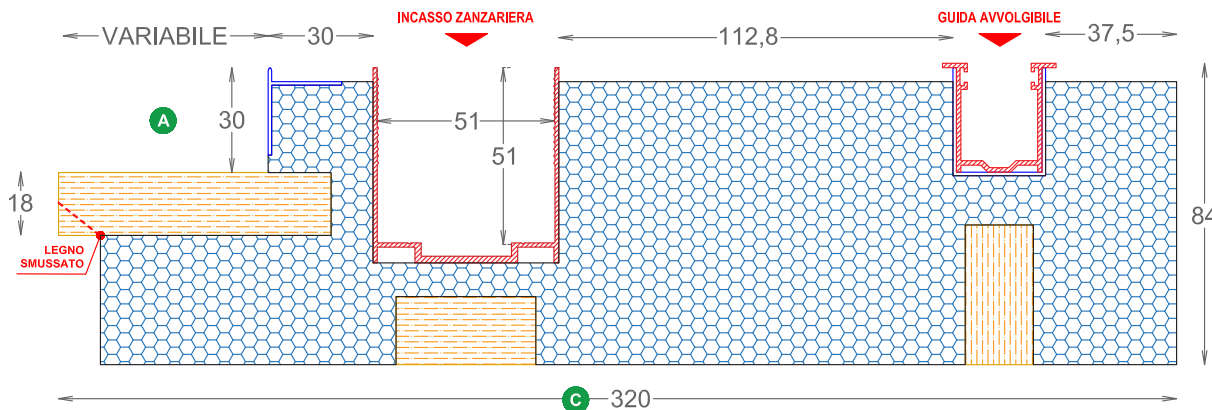


La profondità **C** di standard è 320 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

VARIANTI STH3I SU RICHIESTA

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE VARIANTI INDICATE.





1 Standard. Con preguida




2 Spalla che termina alla guida per veletta esistente. Con preguida


SU RICHIESTA TAPPO INCASSO ZANZARIERA IN ALLUMINIO

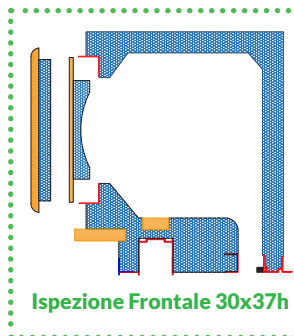


Ispezione Frontale 30x37h

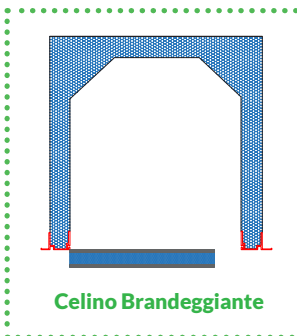

Celino Brandegiante

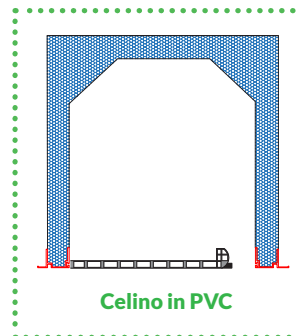

Celino in PVC

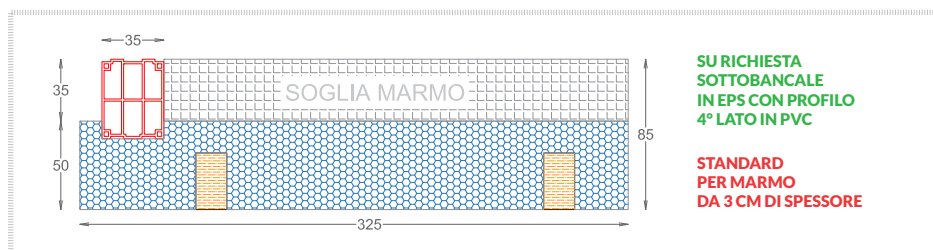

SU RICHIESTA SOTTOBANCALE IN EPS CON PROFILO 4° LATO IN PVC

STANDARD PER MARMO DA 3 CM DI SPESSORE

Trasmittanza termica



	9010
	1013
	8017
	Argento

Cartella colori

Guida Avvolgibile e Incasso Zanzariera

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.