


## STF31

Controtelaio termico modello STF31 per infissi applicati a filo muro interno con incasso zanzariera. Spalletta termica in FIBROCEMENTO e XPS ad alta densità e vano infisso in multistrato fenolico da 18 mm (standard). Il controtelaio è predisposto per l'applicazione di guida in alluminio standard completa di spazzolino, per avvolgibili, **fornita separatamente**.

Trasmittanza termica	CONTROTELAIO STF31 CON MURATURA TRADIZIONALE	Valore <b>0.0674 W/mK</b>
----------------------	---	------------------------------

**SP** SPESSORE SPALLETTA **84**


**A** SEDE INFISSO    **P** PROFONDITA' SPALLETTA

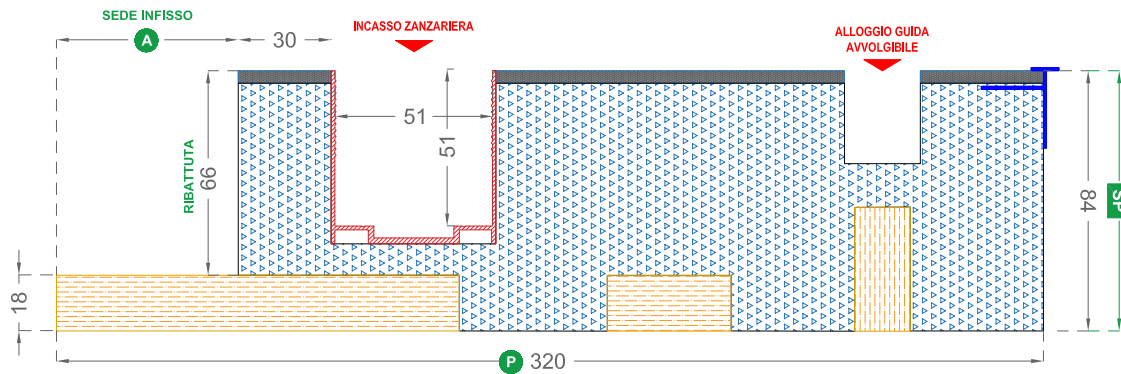

La profondità della spalletta è 320 mm standard. Oltre la quota standard verrà applicata una maggiorazione.

### VARIANTI SU RICHIESTA

E' necessario specificare nella richiesta di preventivo o nella conferma ordine una delle varianti indicate. In caso contrario verrà preventivato il modello standard.

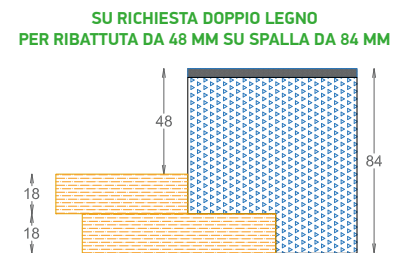

**1** Spalla standard.  
Con profilo  
rete porta  
intonaco



**2** Fibrocemento  
asportato  
esternamente.  
Con preguida







**3** Spalla che termina  
alla guida per  
veletta esistente.  
Con preguida

### CASSONETTI ABBINABILI



## SEZIONI CONTROTELAIO STF3I

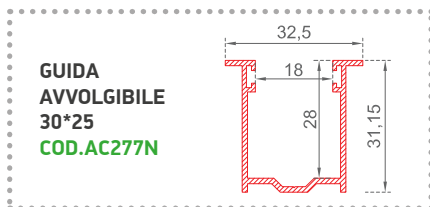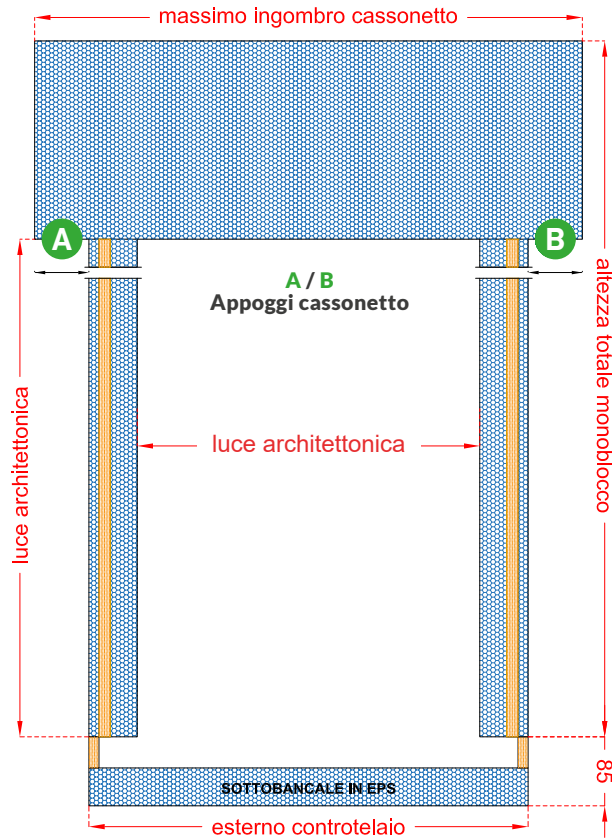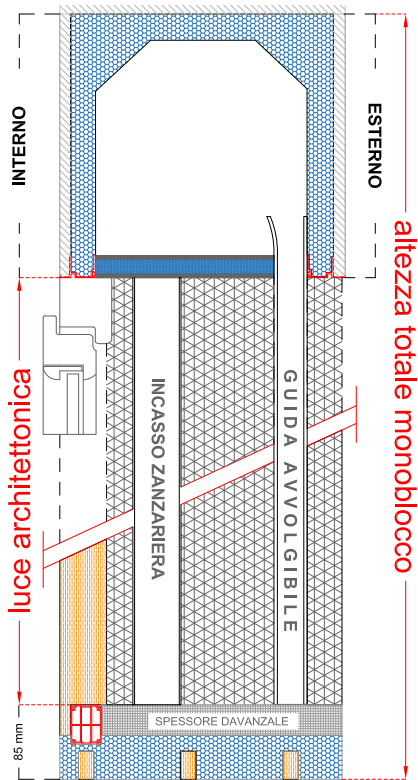

**Cartella colori**  
Guida Avvolgibile  
e Incasso Zanzariera

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.

