

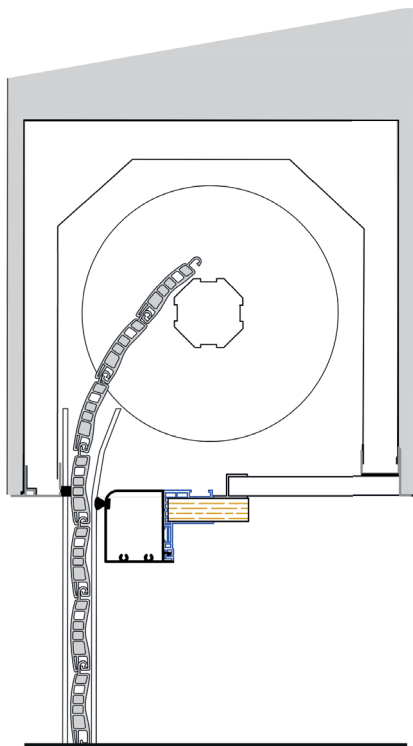


Questa soluzione è adottata solo quando l'infisso si trova in mazzetta. È realizzata utilizzando un pannello in MDF, fissato con delle viti al profilo di supporto del cassonetto. L'apertura del cassonetto avviene mediante la rimozione delle viti di fissaggio.


Esempio con serramento in mazzetta

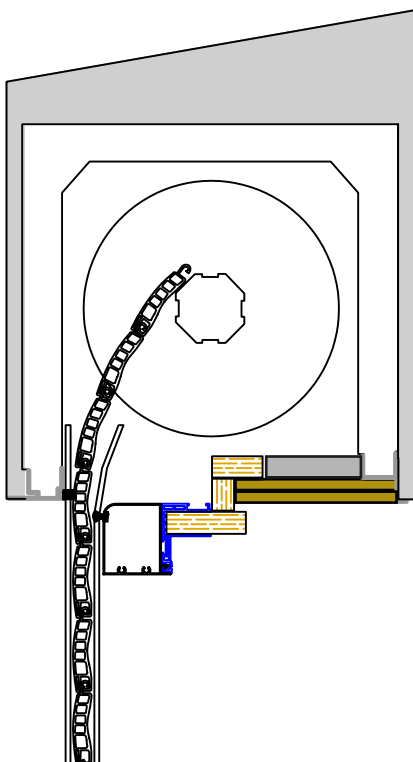

Celino a TAMPONE in MDF

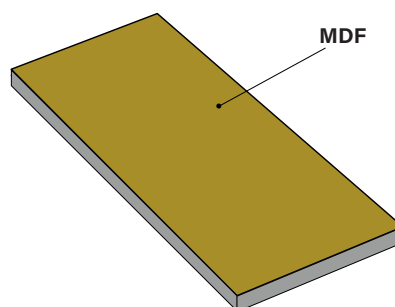

Doppio Celino a TAMPONE in MDF
bianco + EPS

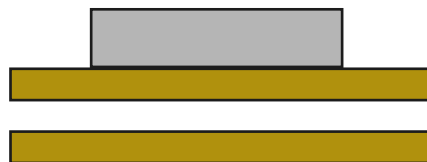

Ai cassonetti è possibile applicare qualsiasi sistema di manovra, purchè si abbia cura di adottare alcuni accorgimenti tecnici, in particolare:

- Durante la realizzazione della muratura occorre predisporre gli appoggi in base al tipo di manovra prevista per permettere il successivo montaggio del cassonetto
- In fase di montaggio occorre posizionare il cassonetto sul muro avendo cura di metterlo a livello in entrambi i sensi e allineando le guide/profilo del celino.

