


• Sistema di chiusura a Tampone e Doppio Tampone

Questa soluzione è adottata solo quando l'infisso si trova in mazzetta. È realizzata utilizzando un pannello in MDF, fissato con delle viti al profilo di supporto del cassonetto. L'apertura del cassonetto avviene mediante la rimozione delle viti di fissaggio.

Ai cassonetti è possibile applicare qualsiasi sistema di manovra, purchè si abbia cura di adottare alcuni accorgimenti tecnici, in particolare:


- Durante la realizzazione della muratura occorre predisporre gli appoggi in base al tipo di manovra prevista per permettere il successivo montaggio del cassonetto
- In fase di montaggio occorre posizionare il cassonetto sul muro avendo cura di metterlo a livello in entrambi i sensi e allineando le guide/profilo del celino.

CT30/30

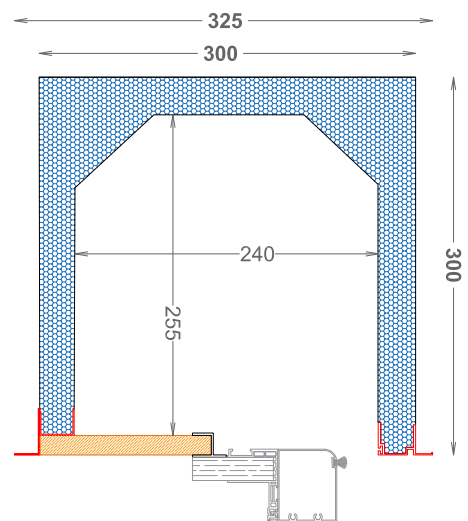

Cassonetto termoacustico con celino a tampone singolo, costituito da un pannello in MDF fissato nella parte inferiore del cassonetto, sigillato su tre lati con guarnizione.

CT30/302

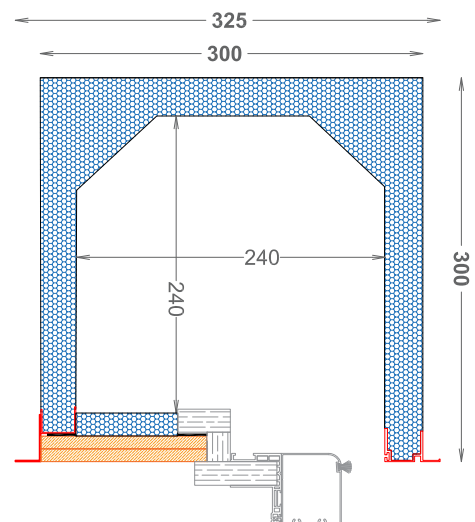

Cassonetto termoacustico con doppio celino a tampone singolo, costituito da un pannello in MDF fissato nella parte inferiore del cassonetto, sigillato su tre lati con guarnizione.