

# COD. STFCO

## Frangisole a corda

### Controtelaio in Fibrocemento per Frangisole, standard.

#### QUOTE SPALLETTE



SPESORE SPALLA **64**

RIBATTUTA DA 46 MM

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.  
Spessore spalla totale 64 mm.

La profondità **C** di standard è 320 mm.  
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

PANNELLO IN  
FIBROCEMENTO  
E XPS

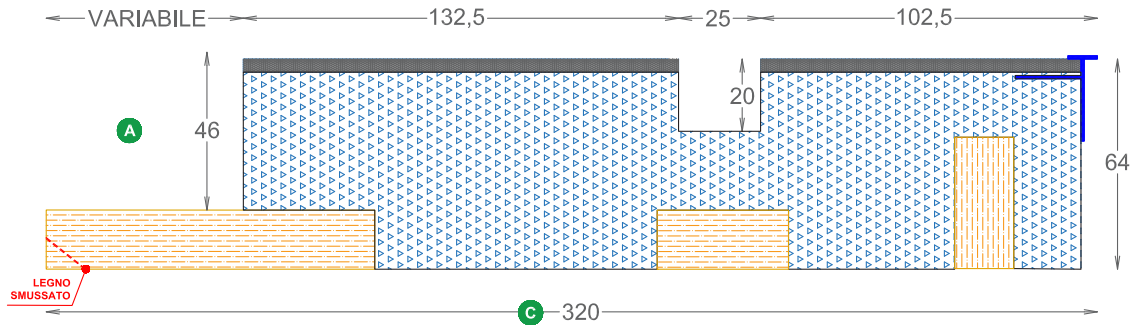

# COD. STFCA

## Frangisole a catena

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.  
Spessore spalla totale 84 mm.




#### QUOTE SPALLETTE

SPESORE SPALLA **84**

RIBATTUTA DA 48 MM


La profondità **C** di standard è 320 mm.  
Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

PANNELLO IN  
FIBROCEMENTO  
E XPS

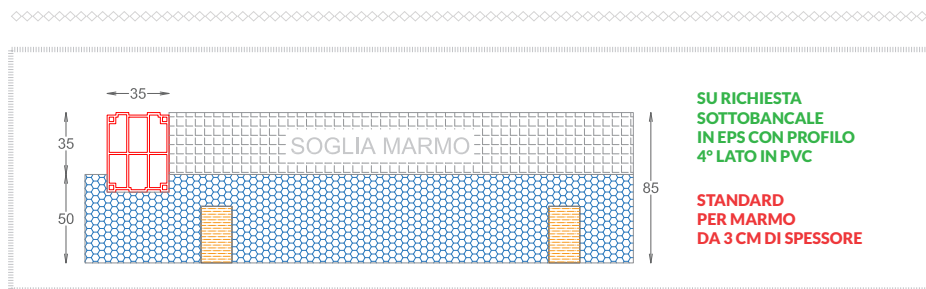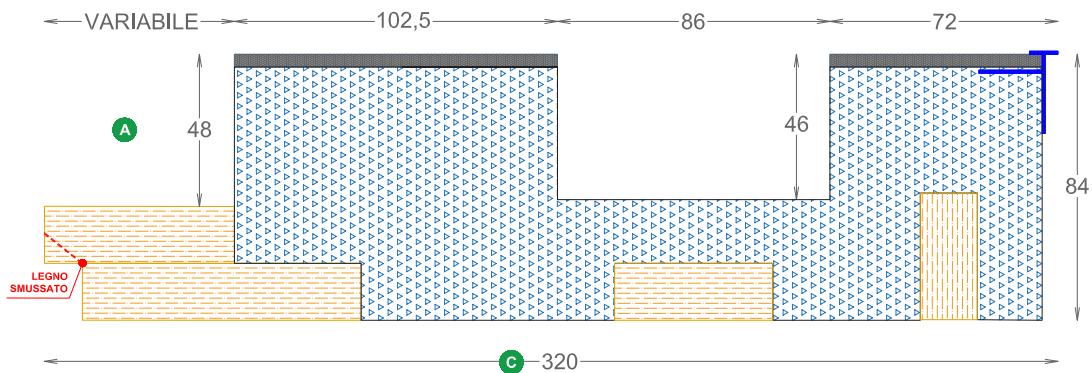

SU RICHIESTA  
SOTTOBANCALE  
IN EPS CON PROFILO  
4° LATO IN PVC

STANDARD  
PER MARMO  
DA 3 CM DI SPESSORE

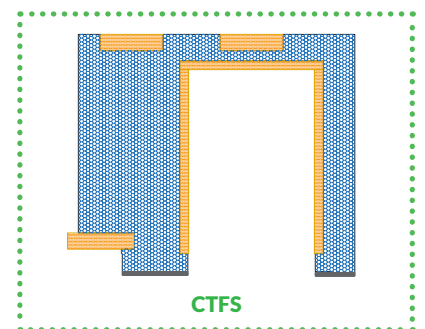

#### Trasmittanza termica



#### Trasmittanza termica

