

COD. STFR1

Controtelaio in Fibrocemento per avvolgibile Rolltek, per infisso a centro muro.


QUOTE SPALLETTE

SPESORE SPALLA **84**



RIBATTUTA DA 48 MM

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.
Spessore spalla totale da 84 mm.

PANNELLO IN
FIBROCEMENTO
E XPS




L'avvolgibile Rolltek e la guida non vengono fornite.

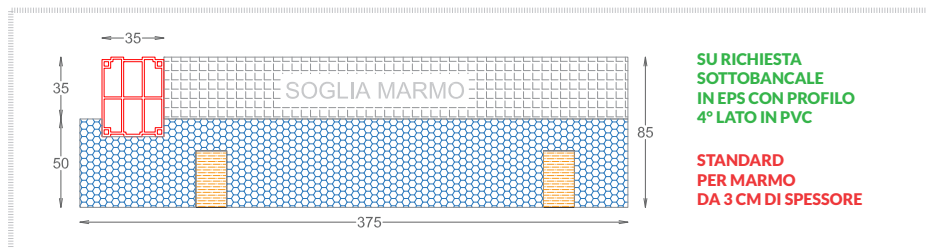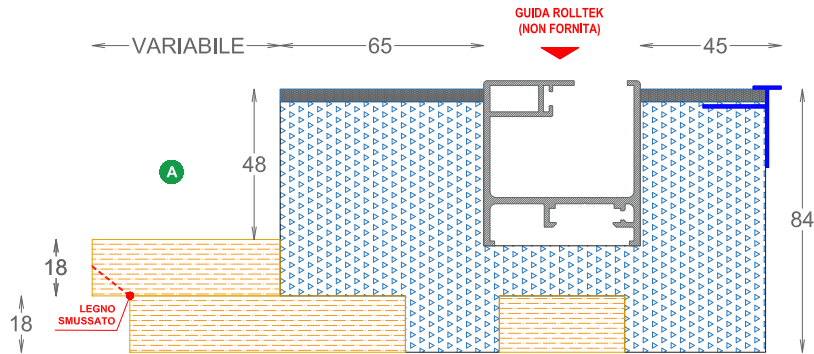


SU RICHIESTA
SOTTOBANCALE
IN EPS CON PROFILO
4° LATO IN PVC


STANDARD
PER MARMO
DA 3 CM DI SPESSORE

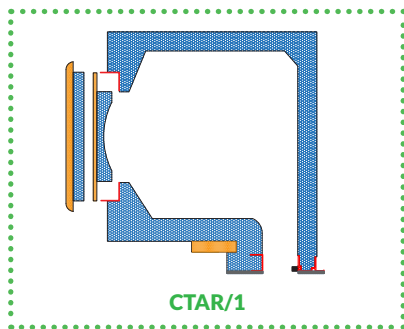


VARIANTI STFR1 SU RICHIESTA



Spalla standard.
Con profilo
rete porta
intonaco



Fibrocemento
asportato
esternamente.
Con preguida



Spalla che termina
alla guida per
veletta esistente.
Con preguida

E' NECESSARIO SPECIFICARE NELLA
RICHIESTA DI PREVENTIVO UNA DELLE
VARIANTI INDICATE.

Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.