


Il nuovo cassonetto RI-THERMIK, nelle due versioni: Slim e Medium è stato realizzato per lavori di ristrutturazione dove non sono previste opere murarie. Il prodotto garantisce comfort acustico e termico, oltre che ad un'estrema facilità di montaggio.

Il cassonetto viene fornito preverniciato con fondo bianco.

SPECIFICHE TECNICHE

- Cassonetto in legno MDF
- Rivestimento in EPS densità 27Kg/m³.
conducibilità termica $\lambda = 0,030 \text{ W/m}^3$
- Chiusura con guarnizione in gomma spugna (neoprene estruso)
- Coperchio in MDF rifinito con EPS
- Finitura preverniciata bianco
- Facilità di montaggio

RI THERMIK SLIM

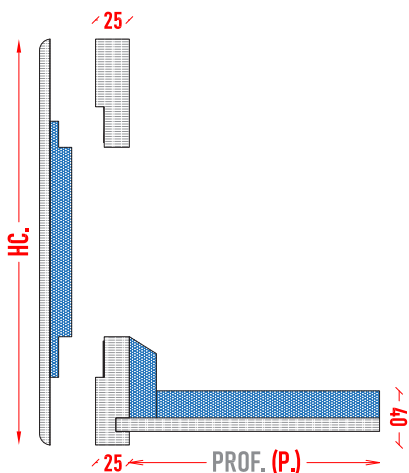


CTSLIM

NON PREVEDE OPERE MURARIE


COMFORT TERMICO ED ACUSTICO

MANUTENZIONE FACILE E VELOCE

RI THERMIK MEDIUM

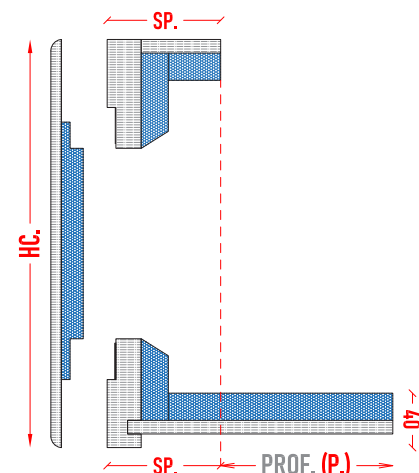

CTMED

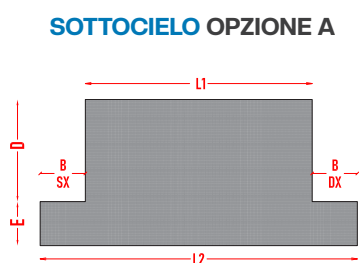

Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.
Minimo di fatturazione 1,30 ml.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.
Per lavorazioni fuori standard verrà applicata una maggiorazione.