

# COD. STF8

Controtelaio singolo in Fibrocemento, per infisso a centro muro.

## QUOTE SPALLETTE

SPESSORE SPALLA 44 / 64





## RIBATTUTA DA 26 MM

Con spalla da 64 mm la ribattuta diventa 46 mm.

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.  
Spessore spalla totale da 44 mm oppure da 64 mm.

Salvo diversa comunicazione, l'STF8 verrà preventivato di standard con spalla da 44 mm, e ribattuta interna ed esterna da 26 mm.

## PANNELLI IN FIBROCEMENTO E XPS

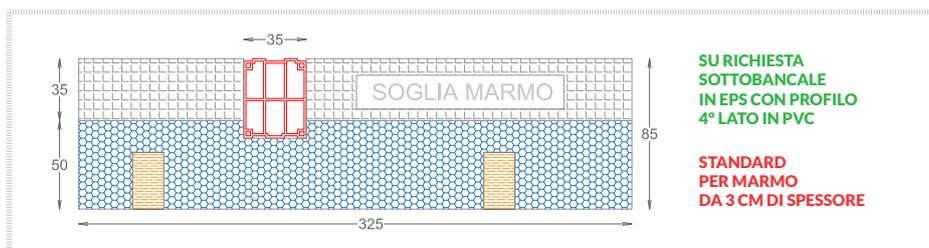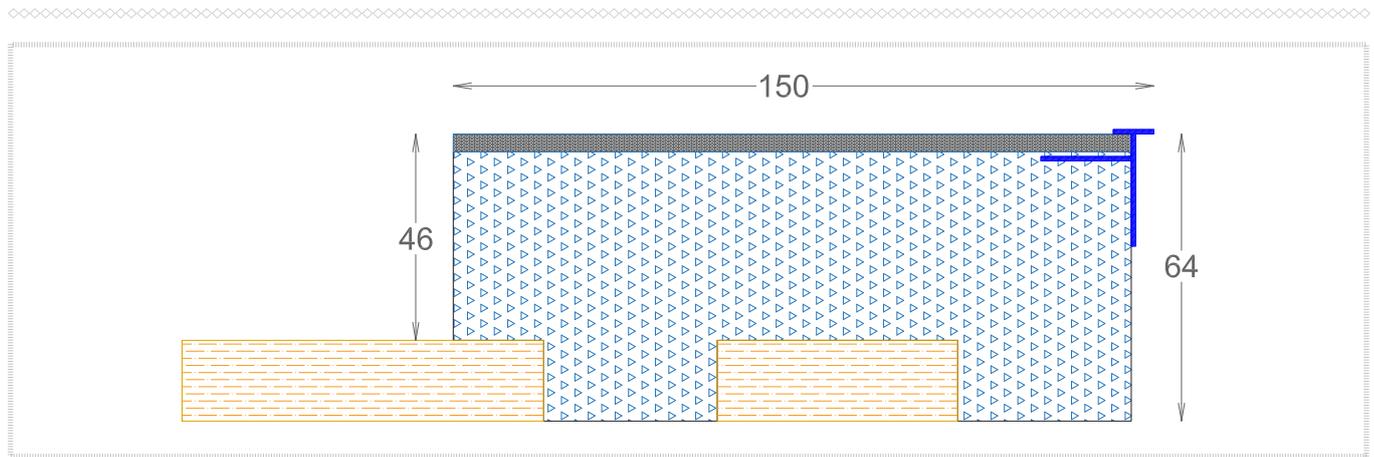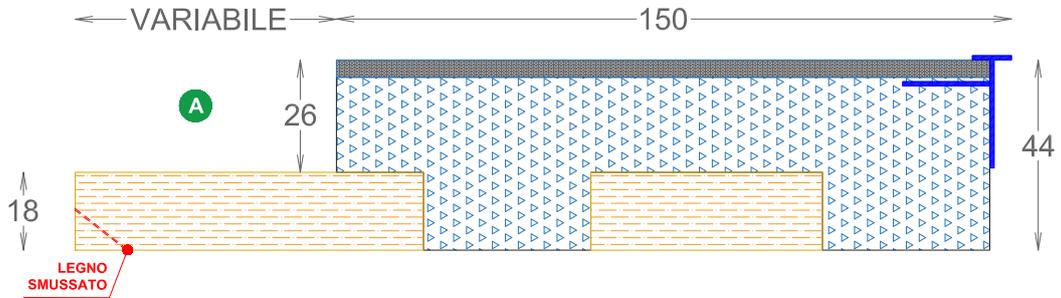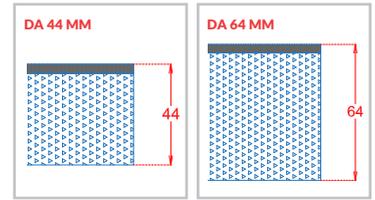

SU RICHIESTA  
SOTTOBANCALE  
IN EPS CON PROFILO  
4° LATO IN PVC

STANDARD  
PER MARMO  
DA 3 CM DI SPESSORE

## Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.