

QUOTE SPALLETTE


SPESORE SPALLA **84**

RIBATTUTA DA 66 MM


Con doppia tavola la ribattuta diventa 48 mm.

Pannello in XPS e Fibrocemento da 4 mm.
Spessore spalla totale da 84 mm.


PANNELLO IN FIBROCEMENTO E XPS





STF8I viene prodotto solo con spalla da 84 mm e incasso a 30 mm dall'infisso.

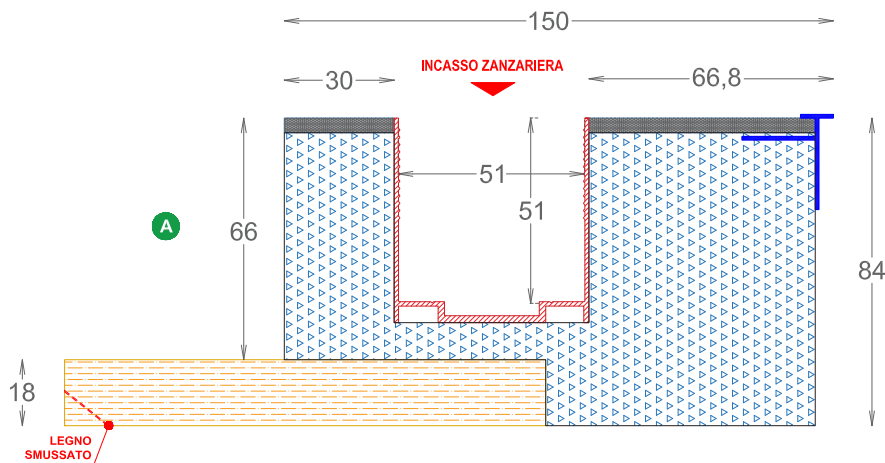

SU RICHIESTA DOPPIO LEGNO PER RIBATTUTA DA 48 MM SU SPALLA DA 84 MM

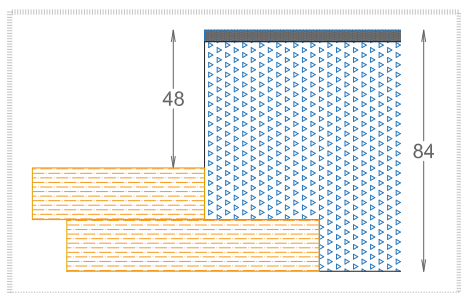

SU RICHIESTA TAPPO INCASSO ZANZARIERA IN ALLUMINIO

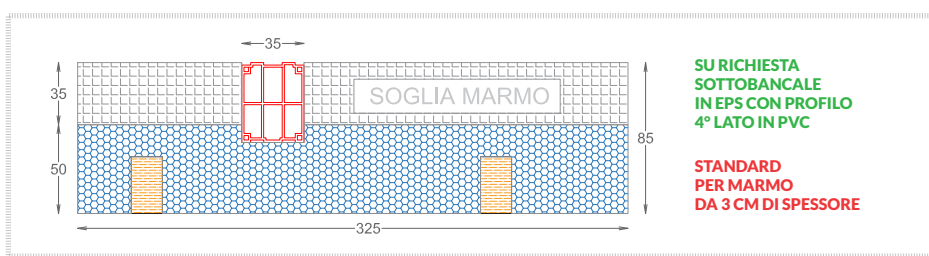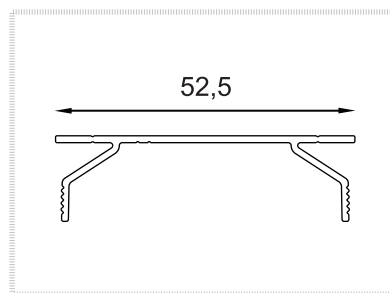

SU RICHIESTA SOTTOBANCALE IN EPS CON PROFILO 4° LATO IN PVC

STANDARD PER MARMO DA 3 CM DI SPESSORE

Trasmittanza termica



	9010
	1013
	8017
	Argento

Cartella colori Incasso Zanzariera

I colori in fase di stampa possono aver subito variazioni di colore.