

COD. STH4FCO

Frangisole a corda


Controtelaio in EPS per Frangisole, standard.

QUOTE SPALLETTE

SPESSORE SPALLA **60**

RIBATTUTA DA 30 MM

Spalletta termica con spessore standard da 60 mm in EPS, per frangisole con preguida zincata e rete porta intonaco interna.

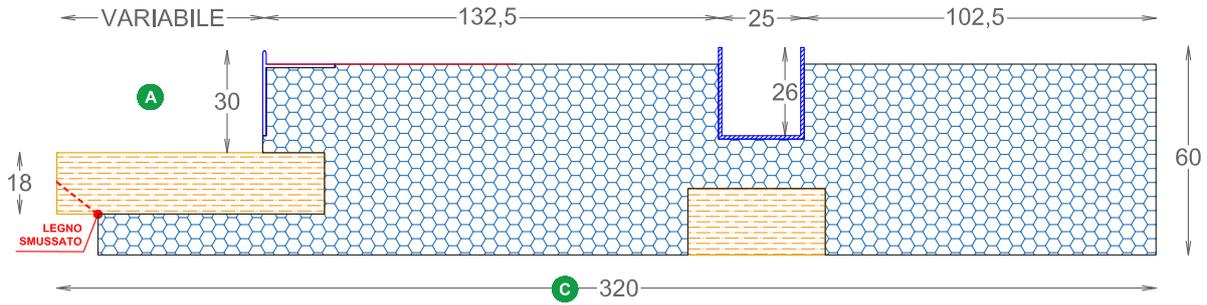

La profondità **C** di standard è 320 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

COD. STH4FCA


Frangisole a catena

QUOTE SPALLETTE


SPESSORE SPALLA **85**

RIBATTUTA DA 30 MM

Spalletta termica con spessore standard da 85 mm in EPS, per frangisole con preguida zincata e rete porta intonaco interna.

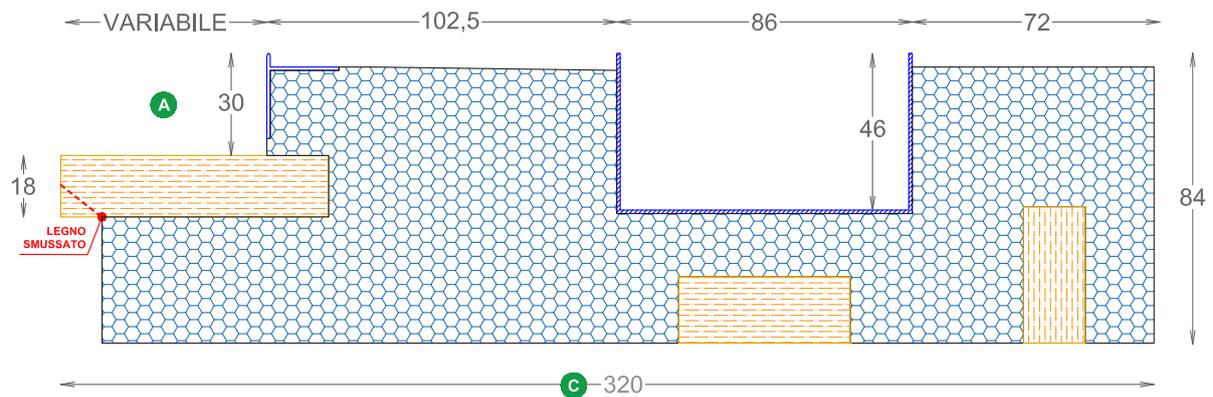


La profondità **C** di standard è 320 mm. Oltre la quota standard viene applicata una maggiorazione.

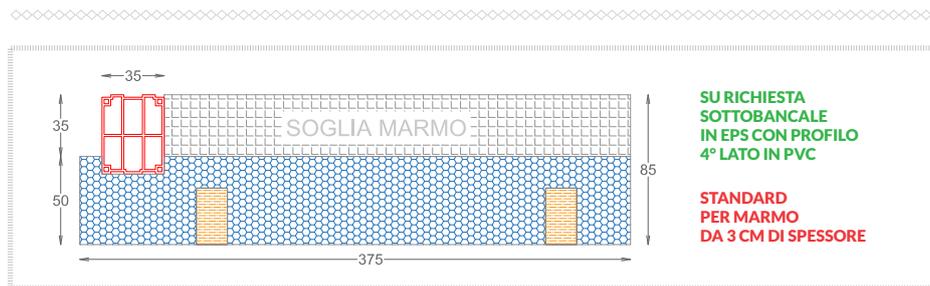

SU RICHIESTA
SOTTOBANCALE
IN EPS CON PROFILO
4° LATO IN PVC

STANDARD
PER MARMO
DA 3 CM DI SPESSORE

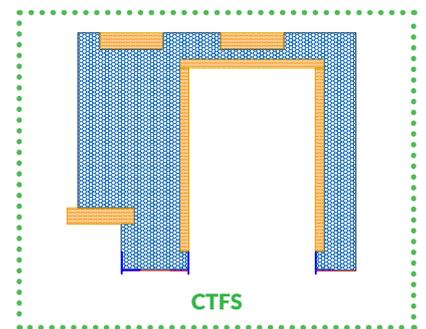

CTFS

Trasmittanza termica



Trasmittanza termica



Consulta il listino generale per conoscere il costo dei prodotti.

Richiedere le schede per ordini/preventivi in sede.